

## PRODUCTINFORMATIEBLAD OT CABLE CLAMP D-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver toebehoren



---

### Toepassingsgebieden

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

---

### Productvoordelen

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps


---

### Productkenmerken

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

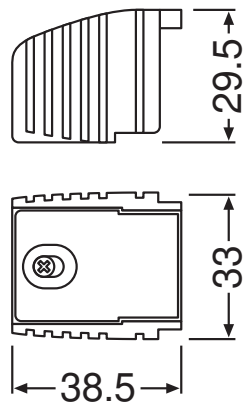

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lengte                          | 38,5 mm |
| Breedte                         | 33,0 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 33.0 mm |
| Hoogte                          | 29,5 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 29.5 mm |
| Product gewicht                 | 28,6 g  |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Max. behuizing temperatuur bij defect | 110 °C                 |
| Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -40...+85 °C |
|-------------------|--------------|

DOWNLOADS

| CAD/BIM-bestanden                                                                   |                     | Naam document                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|  | CAD STEP 3D         | D-Style-CableClamp              |
|  | CAD-gegevens 3D PDF | CAD Data D-Style-CableClamp PDF |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4052899077904 | Onverpakt<br>2                            | 38 mm x 29 mm x 32 mm                  | 28.60 g      | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4052899077911 | Verzenddoos<br>40                         | 178 mm x 84 mm x 141 mm                | 1221.00 g    | 2.11 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.