

PRODUCTINFORMATIEBLAD

O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE INDIRECT | Armaturen met roteerbare kop en indirecte verlichting



Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gevels van gebouwen
- Decoratieve verlichting

Productvoordelen

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- 5 jaar garantie
- Eenvoudige en snelle installatie
- Homogene lichtopbrengst

Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- IP-code: IP54
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verkrijgbaar in twee kleuren behuizing: wit en donkergrijs
- Draaihoek: 90°
- Diffusor gemaakt van opaal PMMA




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	13,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	63 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	75
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	96
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	60
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	480 lm
Lichtstroom efficiëntie	35 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	240 °

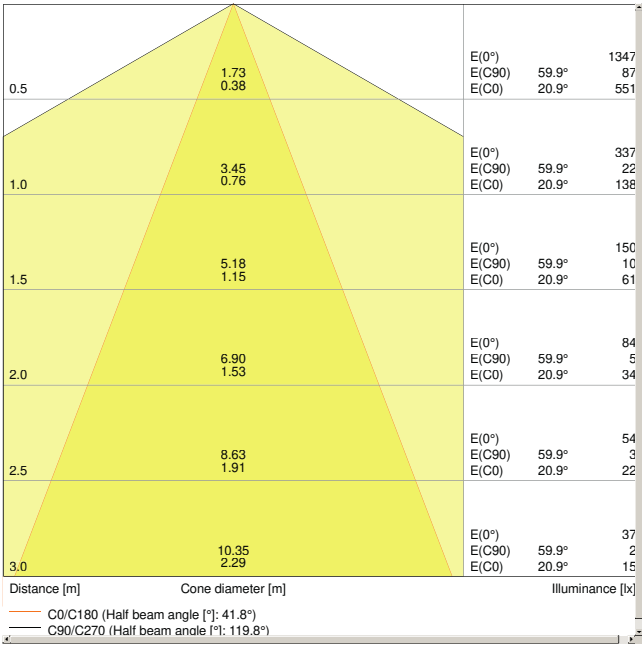


O Facade IND RD 13W3000K GY IP54

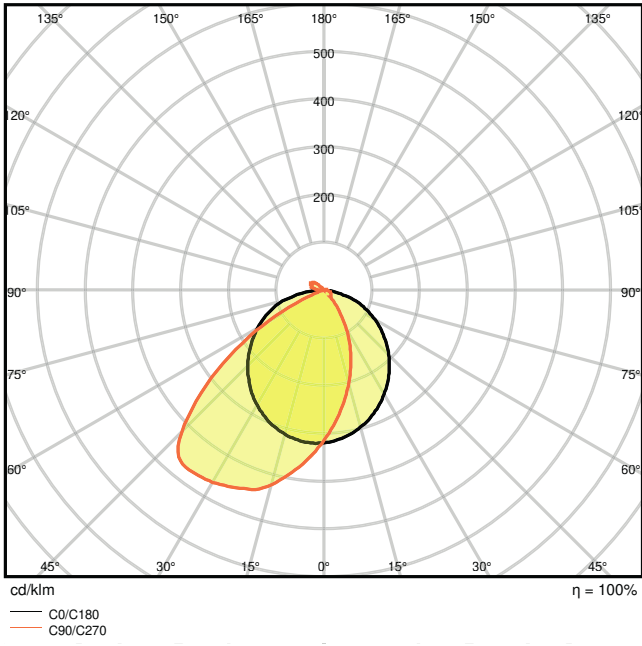

4058075075016 O Facade IND RD 13W3000K GY IP54

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	150,00 mm
Hoogte	118,00 mm
Product gewicht	790,00 g

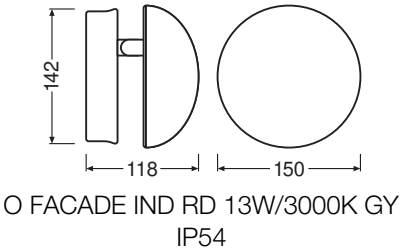

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Kwikgehalte	0.0 mg
-------------	--------

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Schroefterminal, 3-polig
Type bescherming	IP54
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Balschot veilig	Nee

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User Instruction Outdoor Indirect Round
	Info op de verpakking	Legal Insert OUTDOOR

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	EC declararion Outdoor Ledvance
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	O Facade IND RD 13W3000K GY IP54
	LDT-bestand (Eulumdat)	O Facade IND RD 13W3000K GY IP54
	UGR-bestand (UGR-tabel)	O Facade IND RD 13W3000K GY IP54
	Lichtverdelingscurve type kegel	O Facade IND RD 13W3000K GY IP54
	Lichtverdelingscurve type polair	4058075075016 O Facade IND RD 13W3000K GY IP54

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075075016	Vouwdoos 1	138 mm x 170 mm x 170 mm	849.00 g	3.99 dm ³
4058075075023	Verzenddoos 6	300 mm x 275 mm x 185 mm	5308.00 g	15.26 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.