

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Post 80cm E27

ENDURA® CLASSIC POST | Roestvrij stalen armatuur met glazen diffusor



### Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Roestvrij stalen behuizing
- Diffuser gemaakt van helder glas met gehamerde afwerking
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Verkrijgbaar als wand- en bolderarmaturen
- Geschikt voor slimme toepassingen dankzij compatibiliteit met SMART+ lampen




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 127,00 mm |
| Hoogte          | 800,00 mm |
| Product gewicht | 1400,00 g |

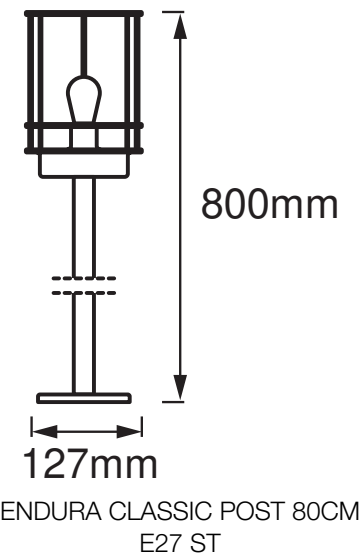

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Kleur van het product | Steel           |
| Kleur behuizing       | Steel           |
| Body materiaal        | Stainless steel |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg          |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur           | -20...+85 °C |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type aansluiting            | Schroefterminal |
| Type bescherming            | IP44            |
| Dimbaar                     | Nee             |
| Montagetype                 | Standing        |
| Montagelocatie              | Verdieping      |
| Toepassingsomgeving         | Buiten          |
| Met lichtbron               | Nee             |
| Vervangbare lichtbron       | Nee             |
| Omschrijving van de fitting | E27             |

CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 60W |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1                          |

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | ENDURA CLASSIC POST                |
|  | Juridische informatie                       | Legal insert I-Outdoor             |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | CE Declaration Endura Classic Post |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075206588 | Vouwdoos<br>1                             | 154 mm x 154 mm x 826 mm               | 1470.00 g    | 19.59 dm <sup>3</sup> |
| 4058075206595 | Verzenddoos<br>4                          | 839 mm x 322 mm x 326 mm               | 6456.00 g    | 88.07 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.