

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Decoratieve dots voor buitentoepassingen



Toepassingsgebieden

- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Beschermingsklasse: IP65
- Beschermingsklasse (voeding): IP44
- Verlenging tot maximaal 18 dots
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	2,10 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	160 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	210 lm
Lichtstroom efficiëntie	52 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Stralingshoek	33.00 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	23,00 mm
Breedte	23,00 mm
Hoogte	96,00 mm
Product gewicht	80,00 g

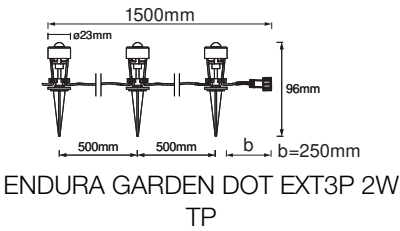

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Helder
-----------------------	--------

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP65
Dimbaar	Nee
Montagetype	Grondpen
Montagelocatie	Grond
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- Voeding alleen inbegrepen in basisset
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Om het risico op verstremgeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA GARDEN DOT

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075478510	Vouwdoos 1	102 mm x 44 mm x 109 mm	100.00 g	0.49 dm ³
4058075478527	Verzenddoos 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	534.00 g	2.70 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.