

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DULUX S/E 11 W/830

OSRAM DULUX® S/E | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni) 1 rurka, trzonek 4-pinowy, wersja krótka, do stateczników elektronicznych



Obszary zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje

Zalety produktu

- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G7



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	11 W
Moc użyteczna	12.20 W
Napięcie znamionowe	91 V
Prąd znamionowy	0,16 A


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	900 lm
Skuteczność świetlna	74 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Warm White
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	830



349617_FL_830

WYMIARY I WAGA

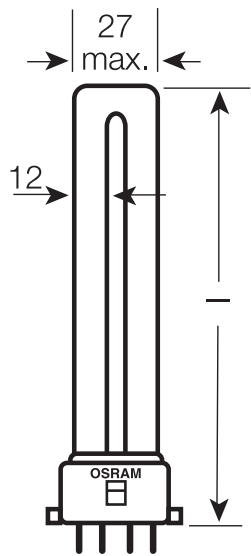

Długość całkowita	221.80 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	214,00 mm
Średnica	12,00 mm
Średnica rury	12 mm
Masa produktu	29,5 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-5...+40 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość użytkowa	13000 h
Trwałość B50	12000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G7
Zawartość rtęci	1.6 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do pracy ze statecznikiem elektronicznym

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	13.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FSDH-11/830-/P/-2G7
Oznaczenie produktu	DULUX S/E 11W/8

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	CFLNI
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	2G7
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwolśnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	221,80 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	12.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12.00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,440
Współrzędne chromatyczności y	0,403
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546501
Numer modelu	AC34276

Wypożyczenie / Akcesoria

– Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S
	Certyfikaty	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Certyfikaty	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349617_FL_830

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300589374	Składane pudełko 1	38 mm x 22 mm x 227 mm	44.80 g	0.19 dm³
4050300589381	Karton wysyłkowy 10	126 mm x 86 mm x 243 mm	508.00 g	2.63 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.