

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Style Ellipse 50cm 13W

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Dekoracyjne i bardzo jasne oprawy



Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków
- Elewacje budynków
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

Zalety produktu

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Bardzo jasne i funkcjonalne oprawy LED do oświetlenia zewnętrznego
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Dostępne jako ścienna lub słupkowe oprawy oświetleniowe



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	12,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	65,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	950 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1400 lm
Skuteczność świetlna	76 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Kąt rozsyłu światła	122 °

WYMIARY I WAGA

Długość	75,00 mm
Szerokość	186,00 mm
Wysokość	500,00 mm
Masa produktu	2000,00 g

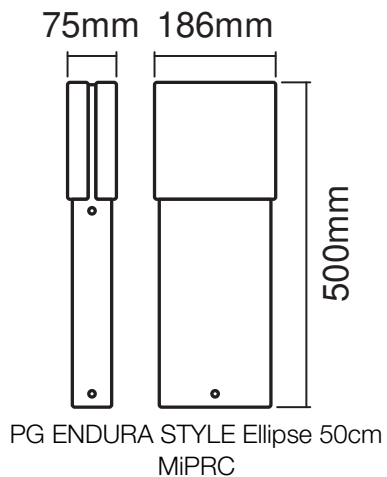

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Aluminium
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA STYLE ELLIPSE
	Informacje prawne	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
	Deklaracje zgodności	ENDURA STYLE LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075205093	Składane pudełko 1	84 mm x 194 mm x 521 mm	2180.00 g	8.49 dm ³
4058075205109	Karton wysyłkowy 2	205 mm x 185 mm x 540 mm	4597.00 g	20.48 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.