

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## ENDURA Classic Beam Gap Wall UpDown

### GU10

ENDURA® BEAM | Candeeiros com suporte GU10 em design clássico e emissão de luz para cima e para baixo



#### Áreas de Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Iluminação de caminhos
- Acessos

#### Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças ao casquinho GU10
- Instalação simples e rápida

#### Características do Produto

- Iluminação Indireta
- Material do estojo: alumínio
- Cor do corpo: RAL 7016
- Tipo de proteção: IP44



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS


Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

## Dados Fotométricos

Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	104,00 mm
Largura	92,00 mm
Altura	233,00 mm
Peso do produto	844,00 g

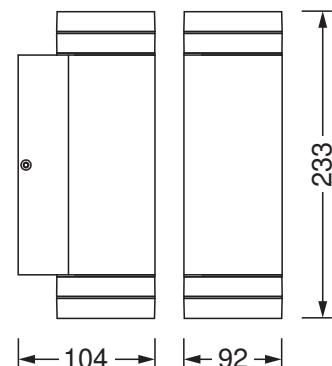

ENDURA CLASSIC BEAM GAP  
UPDOWN GU10DG

## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	Cinzento escuro
Cor do corpo	Cinzento escuro
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Vidro
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP44
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	GU10

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 2 x 35 W
Número de fontes de luz	1

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA CLASSIC BEAM
 Informações legais	Safety insert G11219578

Documentos e certificados	Nome do documento
 Declarações de conformidade	
 Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM without EMC

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854451980	Folding box 1	100 mm x 110 mm x 240 mm	914.00 g	2.64 dm <sup>3</sup>
4099854451997	Shipping box 4	245 mm x 220 mm x 265 mm	4025.00 g	14.28 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.