


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Linear LED Shelf 400mm

LINEAR SHELF | Prateleira com iluminação para várias aplicações

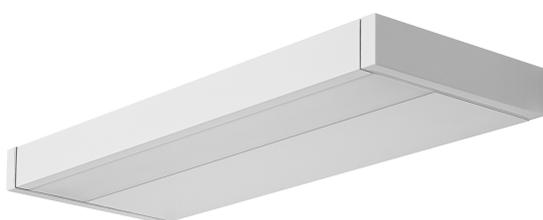

Áreas de Aplicação

- Cozinhas, espaços de trabalho
- Casas de banho (IP44)
- Áreas Domésticas
- Somente para uso interno

Vantagens do Produto

- Design clean, permite a combinação fácil com vários estilos de espaço
- Instalação simples e rápida
- Combinação ideal de funcionalidade e design

Características do Produto

- Temperatura da cor: 3.000 K



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	6,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	31,000 mA
Corrente elétrica de entrada	2 A
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	120
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	120
Número máx. de luminárias por disjuntor C16	192
Fator de potência λ	> 0,5
Distorção harmónica total	< 70 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	550 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	700 lm
Rendimento luminoso	91 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 6 sdc
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG1
Ângulo de abertura	110 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	400,00 mm
Largura	130,00 mm
Altura	30,00 mm
Peso do produto	760,00 g

LINEAR SHELF 400 7.3W 840 WT

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aluminum Plastic
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	LINEAR_SHELF
 Declarações de conformidade	EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF
 Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075575738	Folding box 1	51 mm x 135 mm x 430 mm	921.00 g	2.96 dm ³
4058075575745	Shipping box 8	425 mm x 420 mm x 160 mm	8121.00 g	28.56 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.