


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LEDstixx Silver

LEDstixx® | Luzes de presença e auxiliares

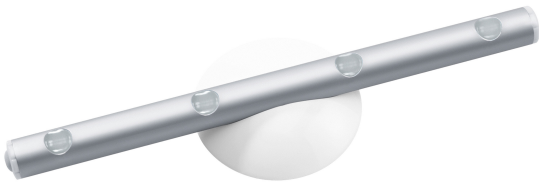

Áreas de Aplicação

- Aparadores
- Arranjos de flores
- Superfície adesiva prática ou orifícios de perfuração
- Alinhamento horizontal ou vertical em paredes ou objetos

Vantagens do Produto

- Luminária de LED muito compacta

Características do Produto

- Luminária de design moderno
- Estojo em alumínio de alta qualidade

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	0,60 W
Tensão nominal	4,5 V
Frequência da rede	0 Hz
Corrente nominal	120,000 mA
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Battery

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	25 lm
Rendimento luminoso	42 lm/W
Temperatura de cor	6500 K
Índice de reprodução de cor Ra	80
Ângulo de abertura	90 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	222,00 mm
Largura	16,20 mm
Altura	22,00 mm
Peso do produto	94,00 g

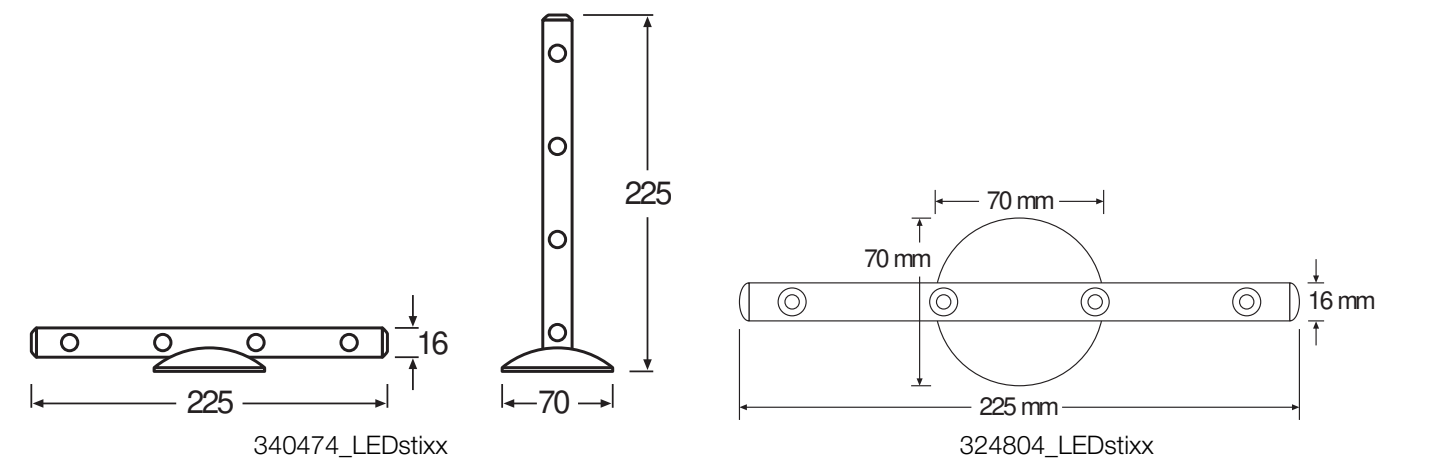

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Silver
Cor do corpo	Silver
Material do corpo	Alumínio

Quantidade de mercúrio	0.0 mg
------------------------	--------

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Replaceable light source	Não

BATERIA

Tamanho da bateria	AAA
--------------------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

Aviso de Segurança

- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Safety Insert LUNETTA
	Declarações de conformidade	CE Declaration Ledstixx

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854497575	Função 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	120.00 g	1.79 dm³
4099854497582	Shipping box 6	413 mm x 243 mm x 153 mm	969.00 g	15.35 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.