



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA Style Wide 12W Dark Grey

ENDURA® STYLE WIDE | Luminárias com design clássico e moderna tecnologia



Áreas de Aplicação

- Para Exterior (IP44)
- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas

Vantagens do Produto

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Instalação simples e rápida

Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Corpo em alumínio fundido
- Corpo disponível em duas cores



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	12,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	105
Número max. de luminárias por disjuntor C16	210
Fator de potência λ	> 0,5
Distorção harmónica total	$\leq 20\%$
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	530 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	1220 lm
Rendimento luminoso	44 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	115 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	86,00 mm
Largura	210,00 mm
Altura	90,00 mm
Peso do produto	560,00 g

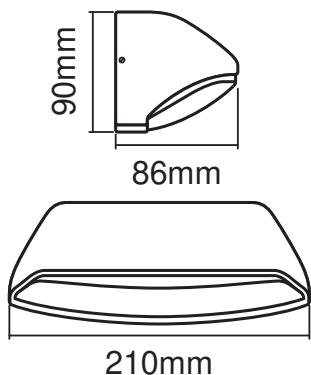

PG ENDURA STYLE Wide MiPRC

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinzento escuro
Cor do corpo	Cinzento escuro
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+85 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP54
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK07
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	15000
------------------------------------	-------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não

Módulos LED substituíveis	Não substituível
---------------------------	------------------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	empty
-------------------------	-------

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 PDF Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA STYLE WIDE
 PDF Informações legais	Safety insert G11219578
 PDF Declarações de conformidade	CE Declaration Endura Style Wide

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854462139	Folding box 1	115 mm x 302 mm x 148 mm	947.00 g	5.14 dm ³
4099854462146	Shipping box 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	5680.00 g	36.21 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.