


PRODUKTDATABLAD

LS AY -CSD/P2/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Anslutning för LED-lister

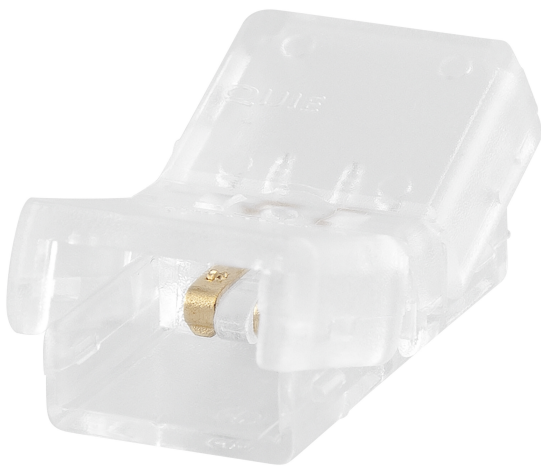

Användningsområden

- Allmän inomhusbelysning

Produktfördelar

- Enkel installation av anslutning, ingen manuell kabeldragning krävs
- Verktygslös montering

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell märkspänning	24 V
Märkström	5000 mA

MÅTT & VIKT

Längd	27,2 mm
Bredd	15,0 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	15.0 mm
Höjd	7 mm
Höjd (inkl. armaturer)	7 mm
Ledningsarea ingångsida	0,5 mm²
produktvikt	3,00 g

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Transparant
-------------	-------------

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+55 °C
----------------------------	--------------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Skyddstyp	IP67
-----------	------

LOGISTIKDATA

Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
----------------------	--------------

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	LS AY

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075727564	Transportförpackning 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398.00 g	1.44 dm³
4058075727571	Transportförpackning 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371.00 g	19.85 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.