

PRODUKTDATABLAD

Undercabinet Flexus Spot 9.8W CCT DIM Black

Undercabinet Flexus Spot | Dimbar rund luminaire

Användningsområden

- Kök, vardagsrum, hyllor och underskåpsbelysning



Produktfördelar

- Enkel och snabb seriekoppling tack vare enkelt kontaktsystem
- Anslutning av upp till 4 armaturer i rad via medföljande anslutningskabel, även i kombination med Flexus Linear
- Mycket mångsidig tack vare valbar färg

Produktegenskaper

- Spotlights för underskåpsbelysning
- Justerbar färgtemperatur i tre steg
- Slå på och av ljuset samt justera ljusfärg genom rörelser på max. 5 cm avstånd framför den infraröda rörelsesensorn
- Steglös ljusreglering genom att täcka den infraröda rörelsesensorn i minst en sekund
- Enkel och snabb montering på nästan alla ytor (självhäftande tejp)
- Livslängd: upp till 30 000 timmar

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	9,80 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	73 mA
IP Inkopplingsström	0.073 A
Startström tid T _{h50}	132 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	28
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	36
Effektfaktor λ	≥0,5
Total övertonshalt	≤ 140 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	580 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	780 lm
Ljusutbyte	59 lm/W
Färgtemperatur	2700 K / 4000 K / 5000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit / Dagsljus
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	<1
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0

MÅTT & VIKT

Diameter	75 mm
Höjd	15,00 mm
produktvikt	200,00 g

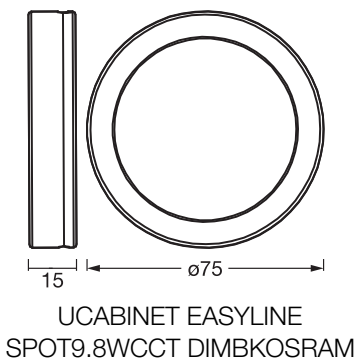

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Swart
Färg på armaturhus	Swart
Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Ja
Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensortyp	Infraröd sensor
Sensortechnologi	Infraröd/Photocell

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Available from January 2026
--------------------	-----------------------------

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Om den externa kabeln eller sladden till armaturen är skadad ska den endast bytas ut av en kvalificerad person för att undvika fara.
- För att minska risken för strypling ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	G11242452_LUM_UI_UNDERCABINET_FLEXUS_SPOT_OSRAM_05_www
	Juridisk information	Safety Insert G11244409
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	UNDERCABINET

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854627989	Kapsel 1	85 mm x 60 mm x 265 mm	253.00 g	1.35 dm ³
4099854627996	Transportförpackning 8	285 mm x 265 mm x 190 mm	2460.00 g	14.35 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.