


PRODUKTDATABLAD

Office Line Cuboid Suspended 42W 840 DIM White

Office Line cuboid suspended | Nedhängd luminaire med 3-stegsdim

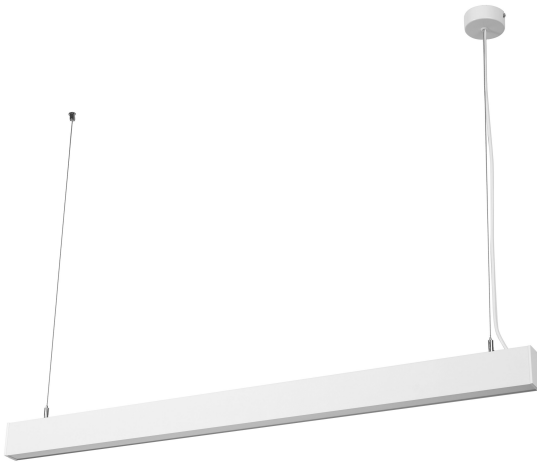

Användningsområden

- Kontorsbelysning
- Inomhusapplikationer
- Hemmakontor
- Allmän inomhusbelysning
- Kök, arbetsytor

Produktfördelar

- Linjär armatur i modern design
- 3-stegs ljusreglering via strömbrytare ovanpå armaturen
- Sekundär ljuskälla ovanpå för indirekt ljus
- Armaturhus i metall av hög kvalitet

Produktegenskaper

- Livslängd: upp till 100 000 timmar
- Färgtemperatur: 4000 K
- Material: Aluminium (armaturhus), Polykarbonat (diffusor)



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	42,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	187,000 mA
Startström tid T _{h50}	153,8 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	24
Max antal armaturer per säkring C10 A	25
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	40
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	5000 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	5500 lm
Ljusutbyte	120 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	105 °

MÅTT & VIKT

Längd	1126,00 mm
Bredd	41,00 mm
Höjd	70,00 mm
produktvikt	1600,00 g



OFFICE LINE CUBOID SUSP
42W840DIM

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvikksilverbemängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstyp	Upphängd
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Antal tändcykler	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar
---------------------	-------------

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	OFFICE LINE CUBOID
	Juridisk information	Safety insert G11219578
	CE-deklaration	OFFICE LINE CUBOID
	UKCA-deklaration	OFFICE LINE CUBOID

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854464799	Kapsel 1	101 mm x 71 mm x 1,169 mm	2550.00 g	8.38 dm³
4099854464805	Transportförpackning 4	1,285 mm x 240 mm x 180 mm	10200.00 g	55.51 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.