

PRODUKTDATABLAD

LED Bulkhead 6W 4000K White

Bulkhead | Vegg- och takarmaturer



Användningsområden

- Utomhus
- Källare, garage, lager

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Energieffektiva tack vare LED-teknik

Produktegenskaper

- Ljusa och funktionella LED-armaturer för utomhusbruk
- Kapslingsklass: IP54



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	6,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	52,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,5
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	420 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	600 lm
Ljusutbyte	76 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	117,00 mm
Bredd	70,00 mm
Höjd	168,00 mm
produktvikt	175,00 g

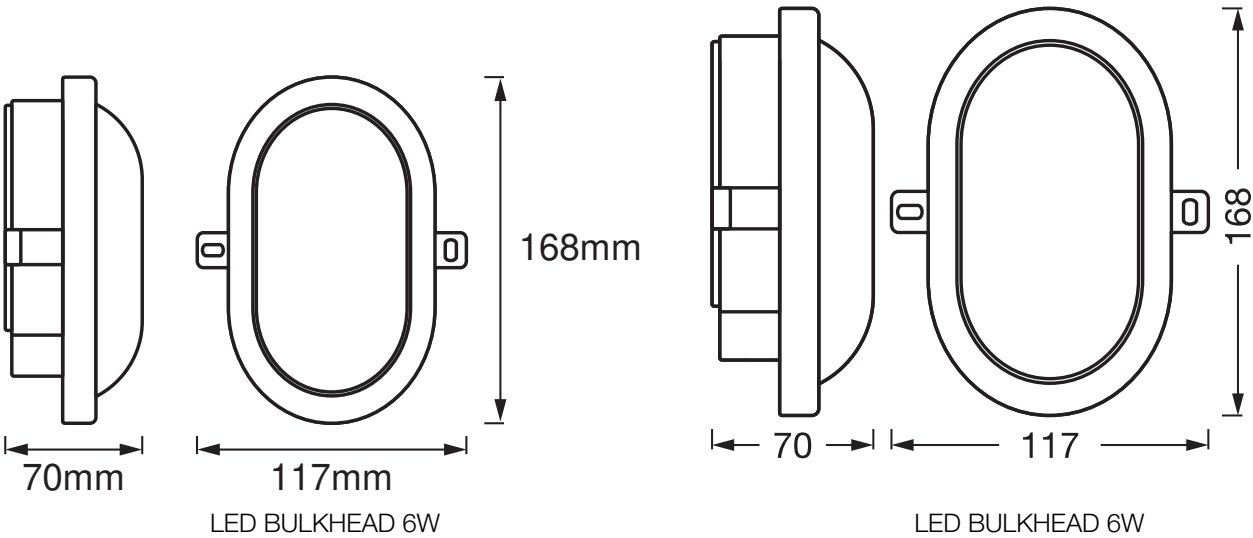

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Screw terminal
Skyddstyp	IP54
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Utomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

Antal tändcykler	25000
------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal ljuskällor	empty
------------------	-------

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LED BULKHEAD
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	CE Declaration Residential luminaires
	UKCA-deklaration	Fixed LUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854428715	Kapsel 1	78 mm x 124 mm x 177 mm	288.00 g	1.71 dm³
4099854428722	Transportförpackning 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	2300.00 g	16.86 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.