


## PRODUKTDATABLAD

### Endura Style Table CCT USB Beige

ENDURA® Style Table | Utomhus, batteridrivnen, luminaire med färgväxling och avbländningsfunktion

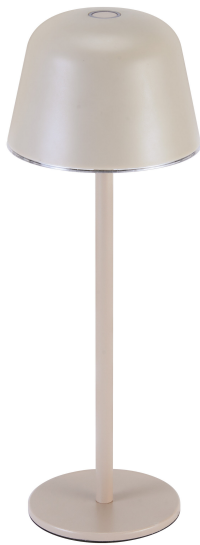

#### Användningsområden

- Utomhus, där ljus krävs men eluttag inte finns
- Terrasser, balkonger

#### Produktfördelar

- Bärbar bordsarmatur
- Uppladdningsbart batteri med hög kapacitet - 4400 mAh
- Av/på och steglös ljusreglering via en touch sensor: 5%-100%

#### Produktegenskaper

- Minst 6,5 timmars belysning
- Minnesfunktion för ljusstyrkan
- Armaturhus i aluminium
- Diffusor av polykarbonat (PC).
- Justerbar färgtemperatur (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Kapslingsklass: IP54

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nominell watttal      | 2,50 W  |
| Nominell märkspänning | 5 V     |
| Skyddsklass           | III     |
| Typ av drift          | Battery |

Fotometriska data

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Ljusflöde                                  | 200 lm                       |
| Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor | 280 lm                       |
| Ljusutbyte                                 | 80 lm/W                      |
| Färgtemperatur                             | 2700 K / 4000 K / 6500 K     |
| Ljutfärg (angiven)                         | Varmvit / Kallvit / Dagsljus |
| Färgåtergivningsindex Ra                   | > 80                         |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning       | ≤6 sdc                       |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778   | RG0                          |
| Spridningsvinkel                           | 100 °                        |

MÅTT & VIKT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Diameter    | 110,00 mm |
| Höjd        | 300,00 mm |
| produktvikt | 520,00 g  |



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT  
USB

MATERIAL & FÄRGER

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Produktfärg                        | Beige                                      |
| Färg på armaturhus                 | Beige                                      |
| Material i kroppen                 | Aluminium Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) |
| Material i höljet                  | Polycarbonate (PC)                         |
| Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12 | 650 °C                                     |
| Kviksilvermängd                    | 0.0 mg                                     |

APPLIKATION & MONTERING

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde             | -20...+40 °C |
| Anslutningstyp                         | USB          |
| Skyddstyp                              | IP54         |
| Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM] | IK06         |
| Ljusreglerbar                          | Ja           |
| Monteringstyp                          | Standing     |
| Applikationsområde                     | Utomhus      |
| Justerbar                              | Ja           |
| Med ljuskälla                          | Ja           |
| Utbytbar ljuskälla                     | Nej          |

Livslängd

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tändcykler          | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Batterityp                    | Litiumjon |
| Batteristorlek                | Others    |
| Batteriets nominella spänning | 3.7 V     |
| Batteriets laddningstid       | 7 h       |

CERTIFIKAT & STANDARDS

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Standarder                     | CE / UKCA   |
| Begränsad ytemperatur, D-märkt | Nej         |
| Bollsäker                      | Nej         |
| LED-modul, utbytbar            | Ej utbytbar |

Tillbehör

- USB-laddningskabel medföljer

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypning ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

| Dokument och certifikat                                                          |                                              | Document name                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner | ENDURA STYLE STAN TABLE CCT     |
|  | Juridisk information                         | Safety insert G11219286         |
|  | CE-deklaration                               | ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB |
|  | UKCA-deklaration                             | ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB |

LOGISTIKDATA

| Produktkod    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854445132 | Kapsel<br>1                     | 117 mm x 117 mm x 312 mm           | 755.00 g   | 4.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854445149 | Transportförpackning<br>4       | 260 mm x 260 mm x 345 mm           | 3020.00 g  | 23.32 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.