

PRODUKTDATABLAD

LEDstixx USB Silver

LEDstixx® USB | Ljusstång, dimbar, flera monteringsalternativ och laddning via USB



Användningsområden

- Badrum
- När ljus behövs med det finns inget strömuttag

Produktfördelar

- Mycket homogent ljus
- Flera olika monteringsmöjligheter
- Kan avlägsnas från hållaren för att användas som flyttbart ljus
- Kan roteras och vridas för optimal belysning

Produktegenskaper

- Integrerat uppladdningsbart batteri som kan laddas via USB-kabel
- Dimbar i tre steg genom upprepade tryck på strömbrytaren

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	2,00 W
Nominell märkspänning	5 V
Nätfrekvens	0 Hz
Märkström	600,000 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	150 lm
Ljusutbyte	75 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex Ra	90
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	206,00 mm
Bredd	17,00 mm
Höjd	17,00 mm
produktvikt	85,00 g

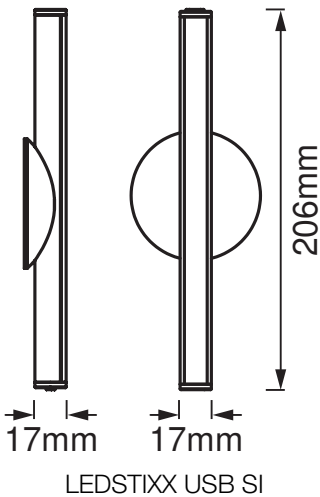

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver

Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Anslutningstyp	USB
Skyddstyp	IP44
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Utbytbar ljuskälla	Nej

BATTERI

Batteristorlek	Others
----------------	--------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	CE-deklaration	LEDSTIXX USB SI

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854497599	Blister 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	197.00 g	1.79 dm ³
4099854497605	Transportförpackning 6	413 mm x 243 mm x 153 mm	915.00 g	15.35 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.