

# PRODUKTDATABLAD

## Ledstixx USBC IP44 Silver

LEDstixx® USB | Ljusstång, dimbar, flera monteringsalternativ och laddning via USB

---

### Användningsområden

- Badrum
- När ljus behövs med det finns inget strömuttag



---

### Produktfördelar

- Mycket homogent ljus
- Flera olika monteringsmöjligheter
- Kan avlägsnas från hållaren för att användas som flyttbart ljus
- Kan roteras och vridas för optimal belysning

---

### Produktegenskaper

- Integrerat uppladdningsbart batteri som kan laddas via USB-kabel
- Dimbar i tre steg genom upprepade tryck på strömbrytaren



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Nominell watttal      | 3,00 W     |
| Nominell märkspänning | 5 V        |
| Märkström             | 600,000 mA |
| Skyddsklass           | III        |
| Typ av drift          | Battery    |

Fotometriska data

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Ljusflöde                                | 150 lm  |
| Ljusutbyte                               | 50 lm/W |
| Färgtemperatur                           | 4000 K  |
| Ljusfärg (angiven)                       | Kallvit |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning     | 6 sdcn  |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778 | RG0     |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471 | RG0     |
| Spridningsvinkel                         | 110 °   |

MÅTT & VIKT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Längd       | 206,00 mm |
| Bredd       | 17,00 mm  |
| Höjd        | 17,00 mm  |
| produktvikt | 86,00 g   |
| Kabellängd  | 15.0 mm   |

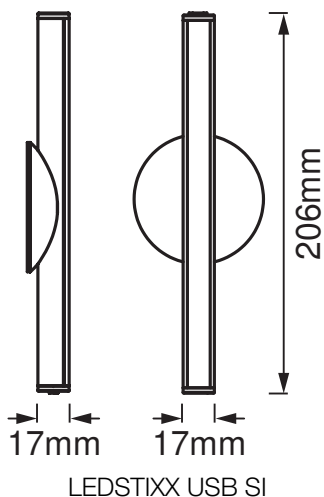

## MATERIAL & FÄRGER

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Produktfärg                           | Silver             |
| Färg på armaturhus                    | Silver             |
| Material i kroppen                    | Aluminum           |
| Material i höljet                     | Polycarbonate (PC) |
| Yttermaterial som släpper igenom ljus | Polykarbonat (PC)  |
| Glödträdtest enligt IEC 60695-2-12    | 650 °C             |
| Kvikksilverb mängd                    | 0.0 mg             |

## APPLIKATION & MONTERING

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+40 °C |
| Förvaringstemperatur       | -20...+60 °C |
| Anslutningstyp             | USB-C        |
| Skyddstyp                  | IP44         |
| Ljusreglerbar              | Nej          |
| Monteringstyp              | Surface      |
| Med ljuskälla              | Ja           |
| Utbytbar ljuskälla         | Nej          |

## Livslängd

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Batteristorlek                | Others |
| Batteriets nominella spänning | 3.7 V  |
| Batteriets laddningstid       | 2.5 h  |

CERTIFIKAT & STANDARDER

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Standarder          | CE / UKCA   |
| LED-modul, utbytbar | Ej utbytbar |

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

|                                                                                    | Dokument och certifikat | Document name                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|  | Juridisk information    | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX |
|  | Juridisk information    | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG      |
|  | CE-deklaration          | LEDSTIXX_LINEARLED MOBILE HANGER        |
|  | UKCA-deklaration        | LEDSTIXX_LINEARLED MOBILE HANGER        |

LOGISTIKDATA

| Produktkod | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------|
|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------|

| Produktkod    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854668715 | Blister<br>1                    | 140 mm x 32 mm x 400 mm            | 112.00 g   | 1.79 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854668722 | Transportförpackning<br>6       | 413 mm x 243 mm x 153 mm           | 920.00 g   | 15.35 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.