

PRODUKTDATABLAD DULUX T/E CONSTANT 42 W/840

OSRAM DULUX® T/E CONSTANT | Kompaktlysrör, 3-rör, med 4-stiftsockel, för drift med Hf-don, konstant



Användningsområden

- Gatu- och stadsbelysning
- Industriebelysning
- Heta armaturer
- Platser med speciella temperaturkrav
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Utmärkt ljusflöde vid höga och låga omgivningstemperaturer
- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Bra färgåtergivningsindex
- Ljusflöde >90 % inom temperaturområdet +10...+70 °C
- Dimbar (3...100 %)
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med trippelrör
- G24q instickssockel med fyra stift och förkortat sockelhölje



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	42 W
Märkeffekt	43.40 W
Nominell märkspänning	135 V
Märkström	0,32 A


Fotometriska data

Ljusflöde	3050 lm
Ljusutbyte	70 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX Kallvit
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	840
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.77
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.84
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.83
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.81
Beräknad ljusflödesfaktor vid 1	0.78



349615_FL_840

MÅTT & VIKT

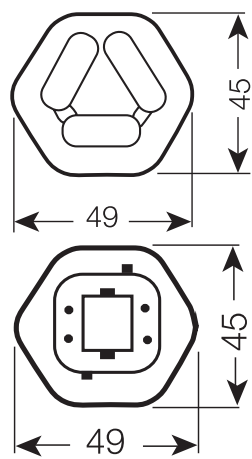

Totallängd	165.00 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	149,00 mm
Diameter	12,00 mm
Rördiameter	12 mm
produktvikt	78,5 g

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-5...+40 °C
----------------------------	-------------

Livslängd

Livslängd	13000 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12,000	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 16	0.81
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 [PICOS]	0.50
Livslängd B50	20000 h

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	GX24q-4
Kvicksilvermängd	3.0 mg
Produkt anmärkning	För ECG-drift endast

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	44.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FSMH//L//H-42/840-/P/-GX24q-4
Ordernummer	DULUX T/E 42W/8

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	CFLNI
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	GX24q-4
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	165,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,380
Kromaticitetskoordinat y	0,380
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546481
Modellnummer	AC34256

Tillbehör

– Lämpar sig för användning med elektroniska driftdon

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Dokumentnamn
	Spektral effektfördelning	349615_FL_840

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300425566	Kapsel 1	45 mm x 48 mm x 173 mm	100.40 g	0.37 dm ³
4050300425573	Transportförpackning 10	240 mm x 102 mm x 190 mm	999.00 g	4.65 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.