

PRODUKTDATABLAD

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT

SPOT VARIO | Infälld spotlight, svängbar



PERFOR-
MANCE
CLASS

Användningsområden

- Accent- och allmänbelysning för alla typer av försäljningsområden
- Handel
- Köpcentra
- Butiker
- Hotellrum
- Trapphus
- Korridorer
- Lobby

Produktfördelar

- Lågt flimmer tack vare speciellt elektroniskt drivdon
- Högt ljusutbyte
- Gjuten aluminiumkåpa för förbättrad värmeavledning
- Enkel ersättning av externt drivdon tack vare kontakt med bajonettlås
- Samma design som LEDVANCE Spotlight-, Downlight- och Tracklight-armaturerna
- Litet monteringsdjup
- Olika alternativ för att lysa upp målområden
- 5 års garanti

Produktegenskaper



- Stor facetterad reflektor för högt ljusflöde
- Spridningsvinkel: 24°
- Rotationsvinkel 350°, tiltvinkel 35°
- Håltagningsdiameter: 165...170 mm


TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	35,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	850 mA
IP Inkopplingsström	40 A
Startström tid T _{h50}	100 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	15
Max antal armaturer per säkring C10 A	9
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	15
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	External LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	3350 lm
Ljusutbyte	95 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdcm
Ljusstyrka	-
Flimmerfri	Ja
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	24 °

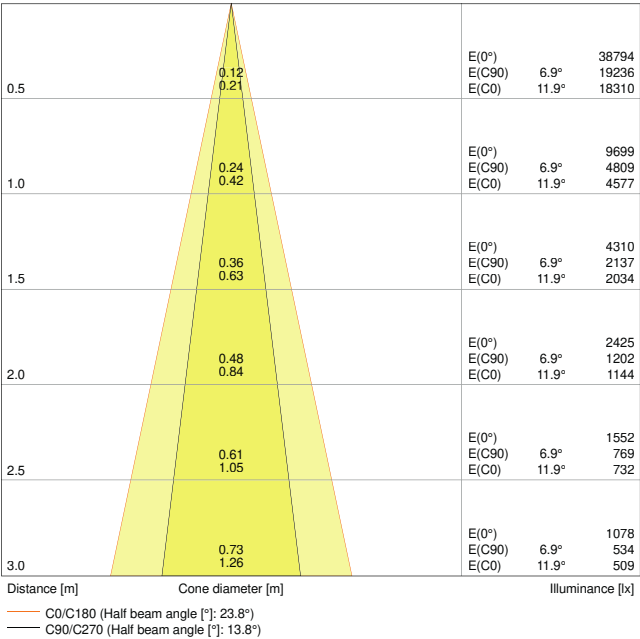


SP VARIO DN170 35W3000K 24DEG WT

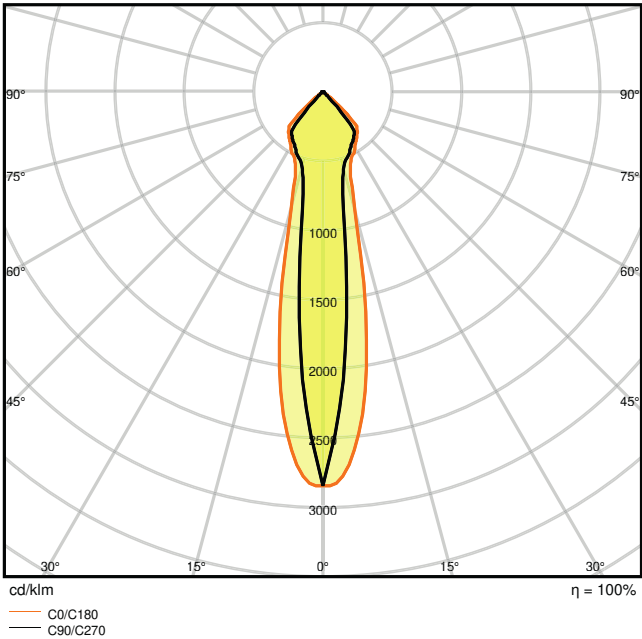

SP VARIO DN170 35W3000K 24DEG WT

MÅTT & VIKT

Diameter	180,00 mm
Höjd	129,00 mm
produktvikt	1126,00 g



SP VARIO DN170 35W WT

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
RAL number [PIM]	RAL 9016

Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+45 °C
Anslutningstyp	Skruvplint, 2-polig (N, L)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Recessed
Lämplig användningsområde	Tak
Applikationsområde	IndoorIndoor
Inbyggnadsdiameter	170 mm
Monteringsdjup	150 mm
Justerbar	Ja
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Livslängd L80/B10 @ 25 °C	45000 h ¹⁾
Livslängd L80/B50 vid 25 °C	45000 h
Livslängd L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DRIVDON

Drivdon - längd	153 mm
Drivdon - bredd	44 mm
Drivdon - höjd	31 mm

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

Bollsäker	Nej
-----------	-----

Tillbehör

- Drivdon ingår

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Armaturerna är inte lämpliga för övertäckning med värmeisolerat material.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	SP VARIO DN170
	Juridisk information	LSI_SP VARIO DN170
	Juridisk information	Legal Insert G11120030
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	EU Declaration of Conformity SP Vario DN 170 35W LEDV
	CE-deklaration	Attestation-of-Conformity Spot Vario TÜV
	UKCA-deklaration	SP VARIO DN170 35W 24DEG WT

	Fotometriska och ljusberäkningsfiler	Document name
	IES-fil (IES)	SP VARIO DN170 35W3000K 24DEG WT
	LDT-fil (Eulumdat)	SP VARIO DN170 35W3000K 24DEG WT
	ULD-fil (DIALux)	SPOTVARIO17035W3000K24DEGWT
	ROLF-fil (RELUX)	SP VARIO DN170 35W-3000K


Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	UGR-fil (UGR-tabell)	SP VARIO DN170 35W3000K 24DEG WT
	Ljusfördelningskurva kon	SP VARIO DN170 35W3000K 24DEG WT
	Ljusfördelningskurva polar	SP VARIO DN170 35W3000K 24DEG WT
CAD/BIM filer		Document name
	BIM Revit 3D	SpotVARIO
	CAD STEP 3D	Spot Vario

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075104020	Kapsel 1	200 mm x 200 mm x 150 mm	1204.00 g	6.00 dm ³
4058075104037	Transportförpackning 4	415 mm x 215 mm x 320 mm	5560.00 g	28.55 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

YTTERLIGARE KATALOGINFORMATION

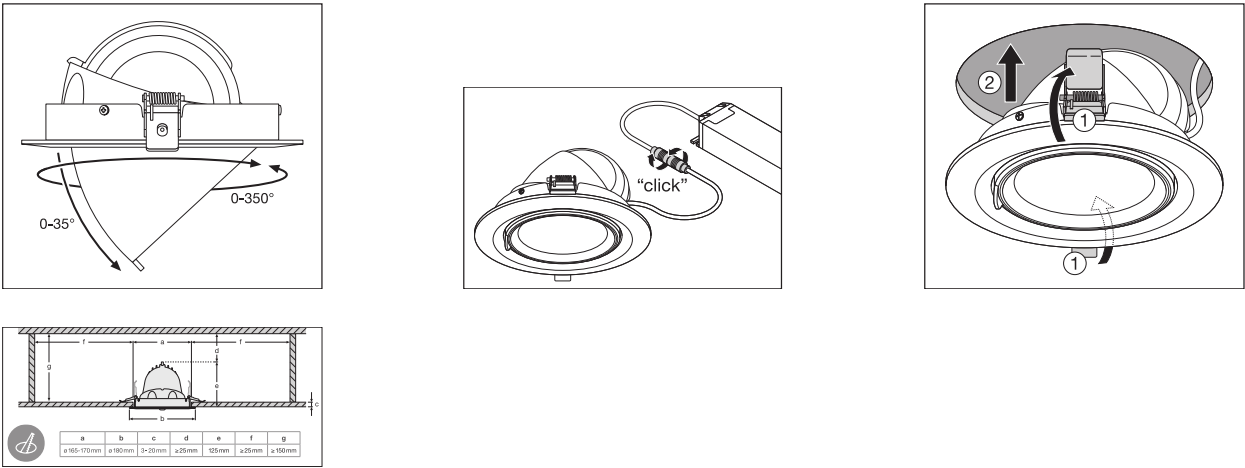

Referenser / Länkar

– Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.