

PRODUKTDATABLAD

TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK

TRACKLIGHT SPOT D75 25W | Spotlight för 3-fasskena med integrerat drivdon, låg effekt



Användningsområden

- Direktersättning av armaturer med urladdningslampor
- Accentbelysning
- Fashion shops, accessories shops
- Handel
- Hotell, restauranger, affärer

Produktfördelar

- Medföljande 3-fasadapter kompatibel med vanliga skenor (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, PERSONAL, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Djup reflektor och svart anti-bländningsring för minskad bländning (UGR < 16)
- Enkel utbytbar reflektor tack vare bajonettlås och sugkopp
- Ingen distraktion av uppmärksamhet från de upplysta föremålen tack vare minskad bländning
- Lågt flimmer tack vare speciellt elektroniskt drivdon
- 5 års garanti

Produktegenskaper

- Kompakt skenspotlight med integrerat drivdon
- Rotationsvinkel 350°, tiltvinkel 90°
- Belysningseffekt: upp till 80 lm/W
- Finns med färgtemperatur 3000K eller 4000K



- Väldigt bra färgåtergivning R_a : > 90
- Färgåtergivningsindex R_a9 : > 50
- Initialt enhetliga färger: ≤ 3 SDCM
- Levereras med reflektor med 24° spridningsvinkel
- Följer den unika LEDVANCE-designen (SCALE design)
- Robust hölje av pressgjuten aluminium
- Finns i matt vit (färg RAL9016), matt svart (färg RAL9004) och betonggrå (färg RAL7042)


TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	25,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	110 mA
IP Inkopplingsström	23 A
Startström tid T _{h50}	< 3.4 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	30
Max antal armaturer per säkring C10 A	24
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	38
Effektfaktor λ	≥0,90
Total övertonshalt	< 15 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	1750 lm
Ljusutbyte	70 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	90
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤3 sdcn
Ljusstyrka	-
Flimmerfri	Ja
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	24 °

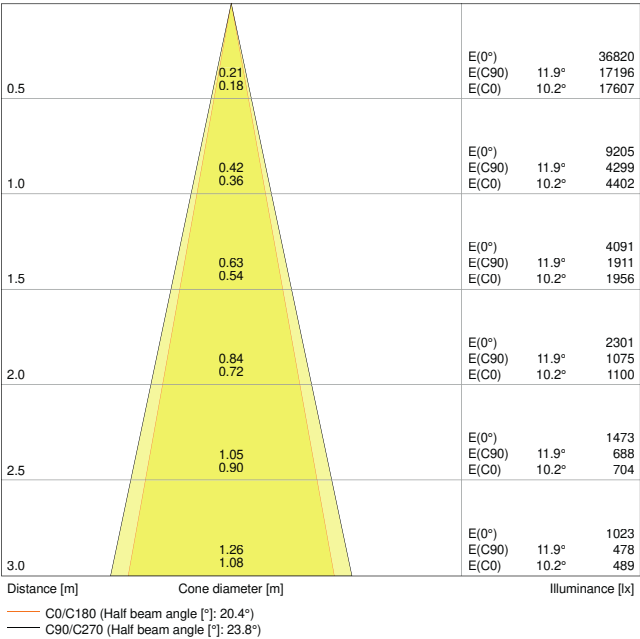


TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL BK

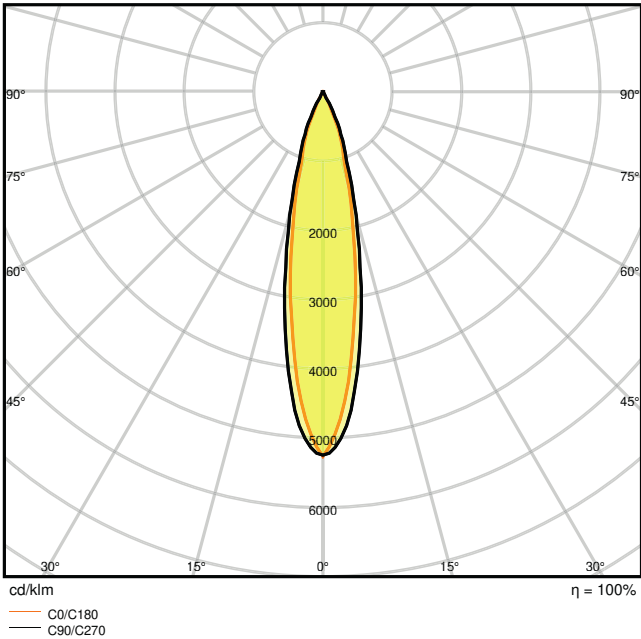

TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL BK

MÅTT & VIKT

Diameter	75,00 mm
Höjd	255,00 mm
produktvikt	770,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart
Färg på armaturhus	Svart

Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Yttermaterial som släpper igenom ljus	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Adapter, 3-fas
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK02
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Monteringsspår
Applikationsområde	IndoorIndoor
Justerbar	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Livslängd L80/B10 @ 25 °C	45000 h ¹⁾
Livslängd L80/B50 vid 25 °C	45000 h
Livslängd L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DRIVDON

Utström	600 mA
Drivdon - rippelström (ut)	< 10 %

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

Tillbehör

– Reflektorer med 15° eller 38° spridningsvinkel finns som tillbehör

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	UI Tracklight Spot
	Information på förpackningen	Legal Insert Tracklight
	Juridisk information	LS Insert TRACK SP D
	Juridisk information	TRACKLIGHT SPOT
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	Attestation-of-Conformity Track SP LEDV
	CE-deklaration	Attestation-of-Conformity Track SP TÜV
	UKCA-deklaration	TRACK SP
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	IES-fil (IES)	TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL BK
	LDT-fil (Eulumdat)	TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL BK
	ULD-fil (DIALux)	TRACKLIGHTSPOTD7525W25W3000K90RANFLBK
	ROLF-fil (RELUX)	TRACK SP D75 25W-3000K
	UGR-fil (UGR-tabell)	TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL BK
	Ljufördelningskurva kon	TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL BK
	Ljufördelningskurva polar	TRACK SP D75 25W3000K 90RA NFL BK
CAD/BIM filer		Document name
	BIM Revit 3D	TRACKLIGHT SPOT




CAD/BIM filer	Document name
 CAD STEP 3D	TRACK SP D75

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
40580751 13565	Kapsel 1	90 mm x 100 mm x 285 mm	830.00 g	2.57 dm ³
40580751 13572	Transportförpackning 4	375 mm x 110 mm x 295 mm	3557.00 g	12.17 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

YTTERLIGARE KATALOGINFORMATION



Referenser / Länkar

– Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.