

PRODUKTDATABLAD

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Fuktsäker armatur med smalt armaturhus

Användningsområden

- Idealisk för industriella utrymmen och lagerutrymmen
- Parkeringsplatser och tunnlar
- Garage
- Verkstäder, löpande band



Produktfördelar

- Jämnt fördelat ljus
- Energibesparingar på upp till 50 % (jämfört med armaturer med lysrör)
- Mycket smal kåpa
- Enkel installation med fritt justerbara monteringsfästen på armaturen
- Verktygslös anslutning tack vare tryckknappskontakt
- 3 års garanti
- Enkel åtkomst till anslutningarna tack vare ändlock med clips

Produktegenskaper

- Hög effektivitet: upp till 110 lm/W
- Spridningsvinkel: 120 °
- Kapslingsklass: IP65




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	50,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	270 mA
IP Inkopplingsström	7 A
Startström tid T _{h50}	60 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	55
Max antal armaturer per säkring C10 A	35
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	55
Effektfaktor λ	≥0,90
Skyddsklass	II
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	5500 lm
Ljusutbyte	110 lm/W
Färgtemperatur	6500 K
Ljuskfärg (angiven)	Dagsljus
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤5 sdcn
Ljusstyrka	-
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

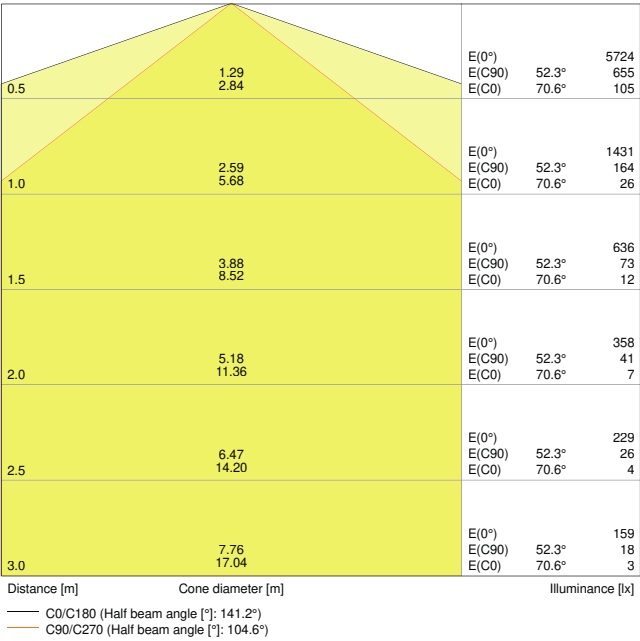


4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65

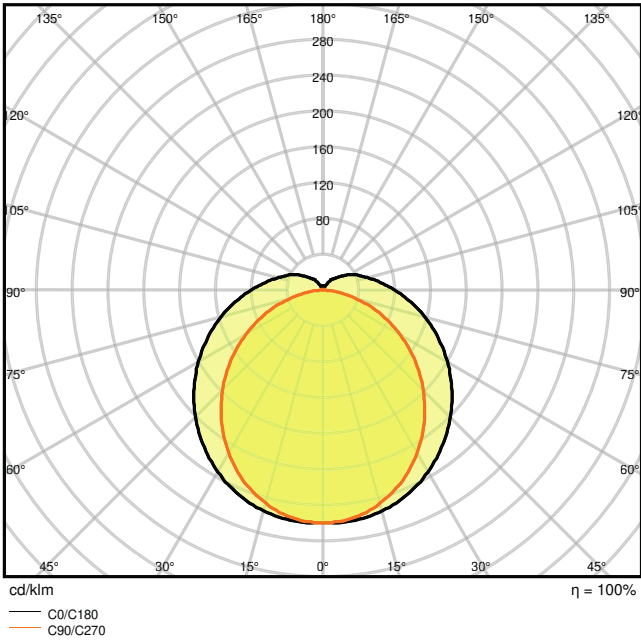

4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65

MÅTT & VIKT

Längd	1500,00 mm
Bredd	35,00 mm
Höjd	48,00 mm
produktvikt	510,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Ytermaterial som släpper igenom ljus	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

Kvikksilvermängd	0.0 mg
------------------	--------

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-30...+70 °C
Anslutningstyp	Snabbkopplingsplint, 2-polig
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK08
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Upphängd/Yta
Lämplig användningsområde	Tak
Applikationsområde	IndoorIndoor
Replaceable light source	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Livslängd L80/B10 @ 25 °C	27000 h ¹⁾
Livslängd L80/B50 vid 25 °C	27000 h
Livslängd L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Antal tändcykler	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DRIVDON

Utström	590 mA
---------	--------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / CB
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Ja
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Klämmor i rostfritt stål med säkerhetsskruvar ingår
- Monteringstillbehör ingår (pendelsats, stöldskyddssats)

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	UI DP SLIM VALUE IP65
	Juridisk information	LS Insert DP Slim Value IP65
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	EC Declaration of Damp Proof SlimValue
	CE-deklaration	Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
	UKCA-deklaration	DP SLIM VALUE IP65
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	IES-fil (IES)	DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65
	LDT-fil (Eulumdat)	DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65
	ULD-fil (DIALux)	DAMPPROOFSLIMVALUE150050W6500KIP65GY
	ROLF-fil (RELUX)	DP SLIMVALUE 1500 6500K
	UGR-fil (UGR-tabell)	4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65
	Ljufördelningskurva kon	4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65
	Ljufördelningskurva polar	4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65
CAD/BIM filer		Document name
	BIM Revit 3D	Damp Proof Slim Value
	CAD STEP 3D	DP SLIM 1500

Upphandlingstexter	Document name
 Offerter	DAMP PROOF SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY-SV

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075066519	Kapsel 1	39 mm x 1,557 mm x 50 mm	608.00 g	3.04 dm³
4058075066526	Transportförpackning 20	1,571 mm x 215 mm x 226 mm	12832.00 g	76.33 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.