



LEDVANCE

GUIDE DES LAMPES TROUVEZ LA BONNE ALTERNATIVE LED

JUIN 2025




TROUVEZ L'ALTERNATIVE LED ADAPTÉE AVEC LE **LAMP FINDER**

La technologie LED est efficace, polyvalente et tournée vers l'avenir. Le remplacement des tubes T5/T8 obsolètes et des lampes fluorescentes compactes par des alternatives LED innovantes dans les installations d'éclairage existantes n'est pas toujours un simple remplacement 1:1 - les conditions et les exigences varient souvent selon les situations.

LAMP FINDER vous apporte des solutions adaptées. Il vous suffit de saisir quelques informations sur la lampe traditionnelle et nous vous proposerons des alternatives LED pour votre installation. Si aucune lampe LED appropriée n'est proposée, explorez notre catalogue de produits en ligne pour découvrir des alternatives parmi nos lampes et luminaires LED.

1. SAISISSEZ LES DONNÉES DE LA LAMPE CONVENTIONNELLE, COMME LA PUISSANCE, LA COULEUR DE LA LUMIÈRE ET LE TYPE DE BALLAST

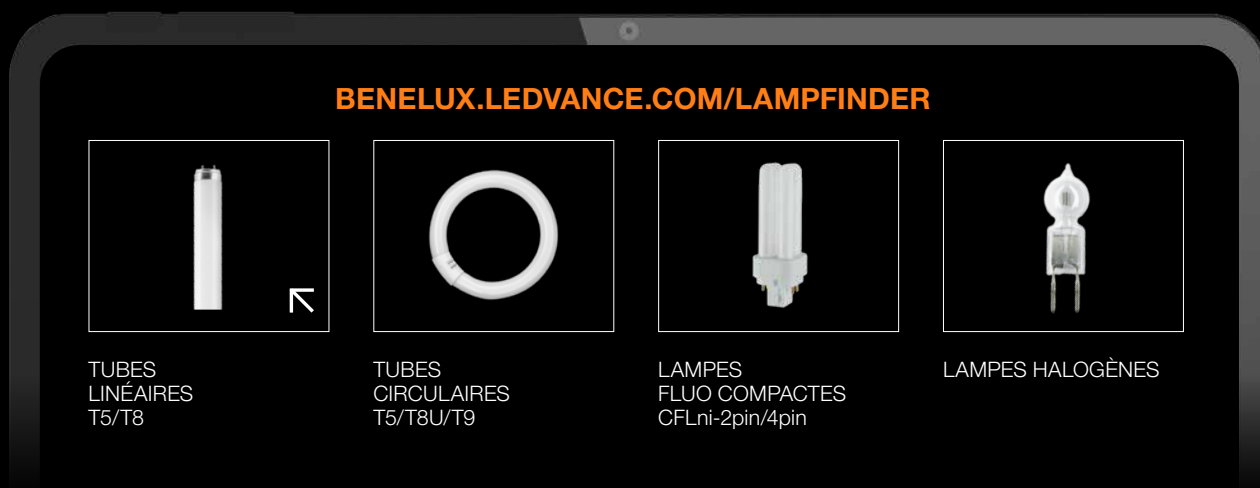

2. VOUS OBTENEZ DES ALTERNATIVES LED POSSIBLES

› Par exemple **TUBE LINÉAIRE 58 W, 840, BALLAST ÉLECTRONIQUE (BE)** ↗

REMPLACEMENT par une alternative LED

DÉSIGNATION	EAN					 ¹			 ²	
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840	4099854026195	1513	23	3700	4000	75 000	Nee	E-VSA	D	Accédez au catalogue en ligne

⋮



**TROUVEZ L'ALTERNATIVE
APPROPRIÉE**

¹ t[h]: L70/B50 bij 25° C (Ta)

² Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale)

REEMPLACER OU RE-CÂBLER ?

ÉTAPE PAR ÉTAPE VERS UNE SOLUTION LED ADAPTÉE

Pour le re-câblage ou le remplacement direct 1:1,


notre gamme complète de tubes LED vous propose les solutions idéales pour vos projets.

Les critères d'installation d'un tube LED varient en fonction du domaine d'application. Les étapes suivantes vous aideront à décider si la meilleure solution consiste à remplacer simplement le tube existant ou à re-câbler le luminaire avant de sélectionner le tube LED le plus approprié.

1. QUEL TYPE DE TUBE EST UTILISÉ



2. QUEL BALLAST EST INSTALLÉ : CONVENTIONNEL (BC) OU ÉLECTRONIQUE (BE) ?

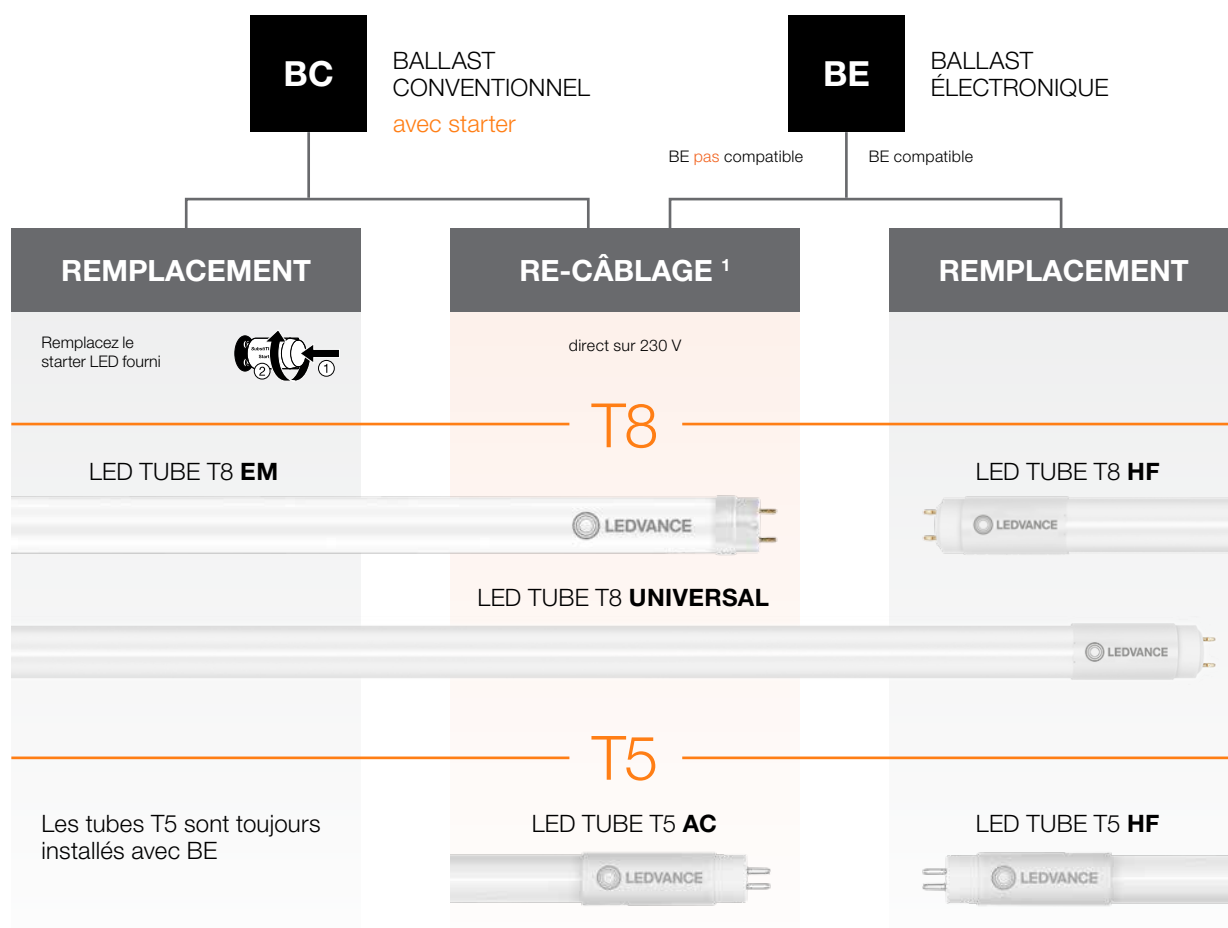

¹ Le re-câblage ne doit être effectué que par des électriciens qualifiés. De plus, une évaluation et une analyse des risques doivent être réalisées conformément au Livre blanc du ZVEI „Transformation des luminaires“ afin de garantir que le luminaire conserve son marquage CE. La liste de contrôle suivante est disponible pour vous accompagner dans cette démarche : <https://benelux.ledvance.com/fr/professional/products/product-stories/led-tubes>

COMPATIBILITÉ AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE (BE) VÉRIFIEZ EN LIGNE AVEC LE **TUBE FINDER**

1. SAISISSEZ LA MARQUE, LE NOM ET LA RÉFÉRENCE DU BALLAST ÉLECTRONIQUE DANS
LE CHAMP DE RECHERCHE DE L'APPLICATION

BENELUX.LEDVANCE.COM/TUBEFINDER

Saisir le code EAN / le code de base / le numéro de référence ou le nom du produit

Type ▾

Longueur ▾

Puissance ▾

Couleur de température ▾

RECHERCHER



2. LES TUBES LED COMPATIBLES SONT AFFICHÉS

› Par exemple **QT-FIT5/8 1X18-39 - AA7471801DG** ↩

TUBES LED COMPATIBLES

DÉSIGNATION	EAN	CODE DE BASE	FLUX LUMINEUX	DURÉE DE VIE	PROTECTION ANTI-ÉCLATS	GARANTIE	PUISSANCE	COULEUR DE TEMPÉRATURE	
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 830	4099854025914	AC42561	1900 lm	75000 h	Ja	5 Jahre	14 W	3000 K	Download PDF
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 840	4099854025938	AC42562	2100 lm	75000 h	Ja	5 Jahre	14 W	4000 K	Download PDF
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 865	4099854025952	AC42563	2100 lm	75000 h	Ja	5 Jahre	14 W	6500 K	Download PDF

⋮



BESOIN DE CONSEILS ?

Si vous ne trouvez pas votre BE dans la
liste de compatibilité, veuillez contacter
LEDVANCE pour obtenir des conseils adaptés.

Support client :
benelux@ledvance.com



**TROUVEZ L'ALTERNATIVE
APPROPRIÉE**

CONVERSION VERS DES LAMPES LED SANS NOUVEL ÉTIQUETAGE CE



L'industrie allemande de l'électronique et de l'électrotechnique (ZVEI) fournit des lignes directrices :

Elles sont basées sur le **BLUE GUIDE de l'UE** (2022) et sur la définition des „modifications significatives des produits“. S'il n'y a pas de changement de performance, d'application ou de conception lors de la conversion d'un luminaire existant vers la technologie LED, il ne s'agit pas d'un nouveau produit.

L'installateur qui effectue la conversion n'est donc pas considéré comme fabricant, et une nouvelle déclaration de conformité CE n'est pas requise.

Le re-câblage offre des possibilités supplémentaires d'économie d'énergie en éliminant les pertes d'énergie au niveau du ballast existant et réduit les efforts de maintenance grâce à la suppression des composants nécessitant un entretien.

Pour en savoir plus sur les exigences, voir [LEDVANCE.COM/ZVEI](https://www.ledvance.com/zvei)



Consultez en ligne pour plus d'informations sur les alternatives possibles

T8

ALTERNATIVES AUX TUBES LED



L 18 W/827
L 18 W/830
L 18 W/840
L 18 W/865
L 18 W/880
L 36 W/827
L 36 W/830
L 36 W/840
L 36 W/865
L 36 W/880
L 58 W/827
L 58 W/830
L 58 W/840
L 58 W/865
L 58 W/880



BC / 230V

LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 830 (Alt. 3000K)	4099854432101
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 830	4099854432101
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 840	4099854432125
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865	4099854432149
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865 (Alt. 6500K)	4099854432149
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 830 (Alt. 3000K)	4099854432828
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 830	4099854432828
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 840	4099854432842
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 865	4099854432866
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 865 (Alt. 6500K)	4099854432866
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 830 (Alt. 3000K)	4099854432682
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 830	4099854432682
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 840	4099854432705
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 865	4099854432729
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 865 (Alt. 6500K)	4099854432729

BE compatible / 230V / BC

LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854026119
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 830 ¹	4099854026119
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 840 ¹	4099854026157
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 865 ¹	4099854026218
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 865 (Alt. 6500K) ¹	4099854026218
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854026492
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 830 ¹	4099854026492
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 840 ¹	4099854026294
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865 ¹	4099854026331
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865 (Alt. 6500K) ¹	4099854026331
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854026652
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 840 ¹	4099854026652
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840 ¹	4099854026577
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865 ¹	4099854026591
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865 (Alt. 6500K) ¹	4099854026591

¹ Vérifiez la compatibilité du ballast électronique sur ledvance.com/professional/services/led-lamp-compatibility ou directement sur l'emballage du tube

T5 HE

ALTERNATIVES AUX TUBES LED



HE 14 W/827
HE 14 W/830
HE 14 W/840
HE 14 W/865

HE 21 W/827
HE 21 W/830
HE 21 W/840
HE 21 W/865

HE 28 W/827
HE 28 W/830
HE 28 W/840
HE 28 W/865

HE 35 W/827
HE 35 W/830
HE 35 W/840
HE 35 W/865



230V

LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 830 (Alt. 3000K)	4099854552762
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 830	4099854552762
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 840	4099854552786
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 865	4099854552809

LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 830 (Alt. 3000K)	4099854552700
LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 830	4099854552700
LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 840	4099854552724
LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 865	4099854552748

LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 830 (Alt. 3000K)	4058075824294
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 830	4058075824294
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 840	4058075824317
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 865	4058075824331

LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 830 (Alt. 3000K)	4058075824232
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 830	4058075824232
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 840	4058075824256
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 865	4058075824270

BE compatible

LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854029448
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 830 ¹	4099854029448
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 840 ¹	4099854029462
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 865 ¹	4099854029486

LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854029387
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 830 ¹	4099854029387
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 840 ¹	4099854029400
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 865 ¹	4099854029424

LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854029325
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 830 ¹	4099854029325
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 840 ¹	4099854029349
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 865 ¹	4099854029363

LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854029172
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 830 ¹	4099854029172
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 840 ¹	4099854029196
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 865 ¹	4099854029219

¹ Vérifiez la compatibilité du ballast électronique sur ledvance.com/professional/services/led-lamp-compatibility ou directement sur l'emballage du tube

T5 HO

ALTERNATIVES AUX TUBES LED



HO 24 W/827
HO 24 W/830
HO 24 W/840
HO 24 W/865
HO 39 W/830
HO 39 W/840
HO 39 W/865
HO 49 W/827
HO 49 W/830
HO 49 W/840
HO 49 W/865
HO 54 W/830
HO 54 W/840
HO 54 W/865
HO 80 W/830
HO 80 W/840
HO 80 W/865



230V

LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 830 (Alt. 3000K) ²	4099854552649
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 830 ²	4099854552649
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 840 ²	4099854552663
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 865 ²	4099854552687
LED TUBE T5 AC H039 P 849 mm 16W 830 (Alt. 3000K) ²	4099854552588
LED TUBE T5 AC H039 P 849 mm 16W 840 ²	4099854552588
LED TUBE T5 AC H039 P 849 mm 16W 865 ²	4099854552601
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 26W 830 (Alt. 3000K)	4058075824171
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 26W 830	4058075824171
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 26W 840	4058075824195
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 26W 865	4058075824218
LED TUBE T5 AC H054 P 1149 26W 830	4058075824119
LED TUBE T5 AC H054 P 1149 26W 840	4058075824133
LED TUBE T5 AC H054 P 1149 26W 865	4058075824157
LED TUBE T5 AC H080 P 1449 36W 830	4058075824058
LED TUBE T5 AC H080 P 1449 36W 840	4058075824072
LED TUBE T5 AC H080 P 1449 36W 865	4058075824096

BE compatible

LED TUBE T5 HF H024 P 549 11W 830 (Alt. 3000K) ²	4099854497759
LED TUBE T5 HF H024 P 549 11W 830 ²	4099854497759
LED TUBE T5 HF H024 P 549 11W 840 ²	4099854497773
LED TUBE T5 HF H024 P 549 11W 865 ²	4099854497797
LED TUBE T5 HF H039 P 849 18W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854497698
LED TUBE T5 HF H039 P 849 18W 840	4099854497711
LED TUBE T5 HF H039 P 849 18W 865	4099854497735
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 26W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854029110
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 26W 830 ¹	4099854029110
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 26W 840 ¹	4099854029134
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 26W 865 ¹	4099854029158
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 830 ¹	4099854029257
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 840 ¹	4099854029271
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 865 ¹	4099854029301
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 830 ¹	4099854029059
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 840 ¹	4099854029073
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 865 ¹	4099854029097

¹ Vérifiez la compatibilité du ballast électronique sur ledvance.com/professional/services/led-lamp-compatibility ou directement sur l'emballage du tube
² Direct sur 230 V

CFL 4 PIN

ALTERNATIVES AUX LAMPES LED



D/E 13W/827 G24Q-1
D/E 13W/830 G24Q-1
D/E 13W/840 G24Q-1
D/E 18W/827 G24Q-2
D/E 18W/830 G24Q-2
D/E 18W/840 G24Q-2
D/E 26W/827 G24Q-3
D/E 26W/830 G24Q-3
D/E 26W/840 G24Q-3



L 18W/827 2G11
L 18W/830 2G11
L 18W/840 2G11
L 24W/827 2G11
L 24W/830 2G11
L 24W/840 2G11
L 36W/827 2G11
L 36W/830 2G11
L 36W/840 2G11
L 55W/827 2G11
L 55W/830 2G11
L 55W/840 2G11



T/E 13W/827 PLUS GX24Q
T/E 13W/830 PLUS GX24Q
T/E 13W/840 PLUS GX24Q
T/E 18W/827 PLUS
T/E 18W/830 PLUS GX24Q
T/E 18W/840 PLUS GX24Q
T/E 26W/827 PLUS GX24Q
T/E 26W/830 PLUS GX24Q
T/E 26W/840 PLUS GX24Q
T/E 32W/827 PLUS GX24Q
T/E 32W/830 PLUS GX24Q
T/E 32W/840 PLUS GX24Q
T/E 42W/827 PLUS GX24Q
T/E 42W/830 PLUS GX24Q
T/E 42W/840 PLUS GX24Q



F 18W/830 2G10
F 18W/840 2G10
F 24W/827 2G10
F 24W/830 2G10
F 24W/840 2G10
F 36W/827 2G10
F 36W/830 2G10
F 36W/840 2G10



BE / 230V

DULUX LED D/E13 HF V 6W 830 G24Q-1 (Alt. 3000K) ¹	4058075821934
DULUX LED D/E13 HF V 6W 830 G24Q-1 ¹	4058075821934
DULUX LED D/E13 HF V 6W 840 G24Q-1 ¹	4058075821958
DULUX LED D/E18 HF V 7W 830 G24Q-2 (Alt. 3000K) ¹	4058075821972
DULUX LED D/E18 HF V 7W 830 G24Q-2 ¹	4058075821972
DULUX LED D/E18 HF V 7W 840 G24Q-2 ¹	4058075821996
DULUX LED D/E26 HF V 10W 830 G24Q-3 (Alt. 3000K) ¹	4058075822016
DULUX LED D/E26 HF V 10W 830 G24Q-3 ¹	4058075822016
DULUX LED D/E26 HF V 10W 840 G24Q-3 ¹	4058075822030

DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11 (Alt. 3000K) ¹	4058075822054
DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11 ¹	4058075822054
DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11 ¹	4058075822078
DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11 (Alt. 3000K) ¹	4058075822092
DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11 ¹	4058075822092
DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11 ¹	4058075822115
DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11 (Alt. 3000K) ¹	4058075822139
DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11 ¹	4058075822139
DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11 ¹	4058075822153
DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11 (Alt. 3000K) ¹	4058075822177
DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11 ¹	4058075822177
DULUX LED L55 HF V 25W 840 2G11 ¹	4058075822191

DULUX LED T/E13 HF V 6W 830 GX24Q-1 (Alt. 3000K) ¹	4058075822214
DULUX LED T/E13 HF V 6W 830 GX24Q-1 ¹	4058075822214
DULUX LED T/E13 HF V 6W 840 GX24Q-1 ¹	4058075822238
DULUX LED T/E18 HF V 7W 830 GX24Q-2LEDV (Alt. 3000K) ¹	4058075822252
DULUX LED T/E18 HF V 7W 830 GX24Q-2LEDV ¹	4058075822252
DULUX LED T/E18 HF V 7W 840 GX24Q-2LEDV ¹	4058075822276
DULUX LED T/E26HF V 10W 830 GX24Q-3LEDV (Alt. 3000K) ¹	4058075822290
DULUX LED T/E26HF V 10W 830 GX24Q-3LEDV ¹	4058075822290
DULUX LED T/E26HF V 10W 840 GX24Q-3LEDV ¹	4058075822313
DULUX LED T/E32HF V 16W 830 GX24Q-3LEDV (Alt. 3000K) ¹	4058075822337
DULUX LED T/E32HF V 16W 830 GX24Q-3LEDV ¹	4058075822337
DULUX LED T/E32HF V 16W 840 GX24Q-3LEDV ¹	4058075822351
DULUX LED T/E42HF V 20W 830 GX24Q-4LEDV (Alt. 3000K) ¹	4058075822375
DULUX LED T/E42HF V 20W 830 GX24Q-4LEDV ¹	4058075822375
DULUX LED T/E42HF V 20W 840 GX24Q-4LEDV ¹	4058075822399

BC / 230V

DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10 ¹	4058075822412
DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10 ¹	4058075822436
DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10 (Alt. 3000K) ¹	4058075822450
DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10 ¹	4058075822450
DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10 ¹	4058075822474
DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10 (Alt. 3000K) ¹	4058075822498
DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10 ¹	4058075822498
DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10 ¹	4058075822511

¹ Vérifiez la compatibilité du ballast électronique sur ledvance.com/professional/services/led-lampcompatibility ou directement sur l'emballage de la lampe

CFL 2 PIN

ALTERNATIVES AUX LAMPES LED



D 10W/827 G24D-1
D 10W/830 G24D-1
D 10W/840 G24D-1

D 13W/827 G24D-1
D 13W/830 G24D-1

D 13W/840 G24D-1

D 18W/827 G24D-2
D 18W/830 G24D-2

D 18W/840 G24D-2

D 26W/827 G24D-3
D 26W/830 G24D-3

D 26W/840 G24D-3



S 7W/827 G23
S 7W/830 G23
S 7W/840 G23
S 9W/827 G23
S 9W/830 G23
S 9W/840 G23
S 11W/827 G23
S 11W/830 G23
S 11W/840 G23



T 13W/830 PLUS GX24D
T 13W/840 PLUS GX24D
T 18W/827 PLUS GX24D
T 18W/830 PLUS GX24D
T 18W/840 PLUS GX24D
T 26W/827 PLUS GX24D
T 26W/830 PLUS GX24D
T 26W/840 PLUS GX24D



CFL SQUARE 16W/827 2-PIN GR8
CFL SQUARE 16W/835 2-PIN GR8
CFL SQUARE 28W/827 2-PIN GR8
CFL SQUARE 28W/835 2-PIN GR8



Bild VT



BC / 230V

DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1 (Alt. 3000K)	4058075823051
DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1	4058075823051
DULUX LED D10 EM V 5W 840 G24D-1	4058075823075

DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1 (Alt. 3000K)	4058075823099
DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1	4058075823099
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 830 G24D	4058075821811
DULUX LED D13 EM V 6W 840 G24D-1	4058075823112
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 840 G24D	4058075821835
DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2 (Alt. 3000K)	4058075823136
DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2	4058075823136
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 830 G24D	4058075821859
DULUX LED D18 EM V 7W 840 G24D-2	4058075823150
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 840 G24D	4058075821873
DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3 (Alt. 3000K)	4058075823174
DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3	4058075823174
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 830 G24D	4058075821897
DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3	4058075823198
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 840 G24D	4058075821910

DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23 (Alt. 3000K)	4058075822931
DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23	4058075822931
DULUX LED S7 EM V 3.5W 840 G23	4058075822955
DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23 (Alt. 3000K)	4058075822979
DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23	4058075822979
DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23	4058075822993
DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23 (Alt. 3000K)	4058075823013
DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23	4058075823013
DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23	4058075823037

DULUX LED T13 EM V 6W 830 GX24D-1	4058075823211
DULUX LED T13 EM V 6W 840 GX24D-1	4058075823235
DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24D-2 (Alt. 3000K)	4058075823259
DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24D-2	4058075823259
DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24D-2	4058075823273
DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24D-3 (Alt. 3000K)	4058075823297
DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24D-3	4058075823297
DULUX LED T26 EM V 9W 840 GX24D-3	4058075823310

DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8	4058075822535
DULUX LED SQ16 EM V 7W 835 GR8	4058075822559
DULUX LED SQ28 EM V 13W 830 GR8	4058075822573
DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8	4058075822597

POWER THROUGH LIGHT



LEDVANCE

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
Adresse du siège
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
Belgie
+32 (0)2 550 68 20
benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com



Plus d'informations
sont disponibles ici !