

FAMILIENDATENBLATT

SMART+ Candle Tunable White

Klassische Kerzenform mit ZigBee-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation und Nutzung
- Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber Halogenlampen
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Classic-B-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß (2.700...6.500 K)
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten								Lichttechnische Daten
	Nennleistung	Standardabweichung des Farbgleichs	Einstellbare Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Nennlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Lichtsteuerung
SMART+ ZB CANDLE 40 6 W E14 ¹⁾	5,00 W	≤6 sdc	2700...6500 K	470 lm	>80	0,70	470 lm	2700 K	Tunable White	Einstellbare Farbtemperatur

Produkt-Bezeichnung	Aufwärmzeit (60 %)	Startzeit	Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer			
			Länge	Durchmesser	Anzahl der Schaltzyklen	Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende	Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer
SMART+ ZB CANDLE 40 6 W E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	114,0 mm	38,0 mm	100000	0,70	15000 h	15000 h

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	
	Kompatible Smart-Home-Technologie	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
SMART+ ZB CANDLE 40 6 W E14 ¹⁾	ZigBee	A+	6 kWh/1000h

¹⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen./Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.

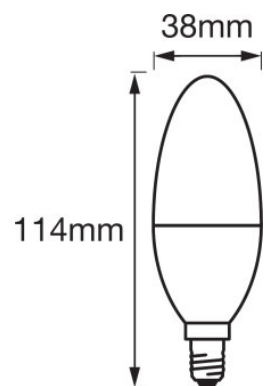

SMART+ ZB CANDLE 40 6 W E14

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075211605	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	685,00 g	4.97 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.