

# FAMILIENDATENBLATT

## SMART+ Plug

Intelligente Steckdose mit ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräte ins Smart-Home-System



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System, SMART+ Switch, SMART+ Switch Mini oder Ein/Aus-Taste am Gerät
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A EU-Version und 2.990 W / 13 A UK-Version
- Funktionsumfang abhängig von der verwendeten Steuerungsart
- Netzwerkprotokoll: ZigBee





## TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
	Höhe	Breite	Länge	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich	Kompatible Smart-Home-Technologie	Schutzart
SMART+ ZB PLUG UK <sup>1)</sup>	58,5 mm	58,5 mm	63,0 mm	Weiß	-20...+40 °C	ZigBee	IP20
SMART+ ZB PLUG EU <sup>2)</sup>	60,0 mm	60,0 mm	84,0 mm	Weiß	-20...+40 °C	ZigBee	IP20

<sup>1)</sup> Hohe Schaltleistung: bis zu 2,990 W / 13 A/Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs./Alternativ die Reset-Taste einmal für zehn Sekunden drücken.

<sup>2)</sup> Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A/Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs./Alternativ die Reset-Taste einmal für zehn Sekunden drücken.

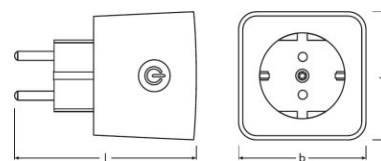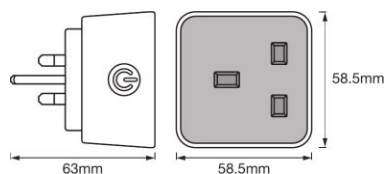

SMART+ ZB PLUG UK

SMART+ ZB PLUG EU

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System

## SICHERHEITSHINWEISE

Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.  
Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.  
Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.  
Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für UK max. 13 A und für EU max. 16 A).

## ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075212879	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	917,00 g	4.97 dm <sup>3</sup>
4058075212848	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	917,00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.