


PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 4 Button

SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH | Smarte magnetische Wandschalter zur Steuerung des Smart Home mit WiFi-Technologie

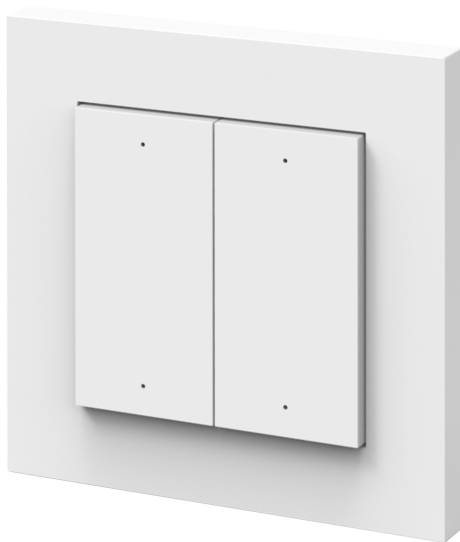

Anwendungsgebiete

- Smart Home im Innenbereich

Produktvorteile

- Universelle Steuerung von SMART+ WiFi und Matter over WiFi Produkten
- Multifunktionale Tasten mit einfachem, doppeltem und langem Druckmodus
- Tastenfunktionen können in der App einfach konfiguriert werden, um Produktfunktionen, Automatisierungen und Routinen zu steuern

Produkteigenschaften


- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Wiederaufladbare Batterie und lange Batterielebensdauer (6 Monate Betriebszeit pro Ladung bei 5 Auslösungen pro Tag)
- Einfache und flexible Installation mit magnetischer Befestigung an Metalloberflächen und einer Auswahl von zwei Wandhalterungen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	5 V
Betriebsart	Batterie

Maße & Gewicht



Produktgewicht	113,00 g
Länge	86,00 mm
Breite	13.00 mm
Höhe	86.00 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	40000
-------------------------	-------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	USB Typ-C
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Batteriegröße	Others
Anzahl enthaltener Batterien	1

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Integrierter wiederaufladbarer Akku und einfaches Aufladen über USB-C
- USB-C Ladekabel nicht enthalten
- Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

Sicherheitshinweise

- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +45 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11222349
	Konformitätserklärung	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Konformitätserklärung UKCA	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075849884	Faltschachtel 1	30 mm x 90 mm x 99 mm	137.00 g	0.27 dm ³
4058075849891	Versandschachtel 4	132 mm x 102 mm x 144 mm	597.00 g	1.94 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.