


## FICHE PRODUIT

# SMART+ WIFI Remote Wall Switch 4 Button

SMART+ WIFI Remote Wall Switch | Interrupteurs muraux magnétiques smart pour contrôler la maison connectée avec la technologie WiFi

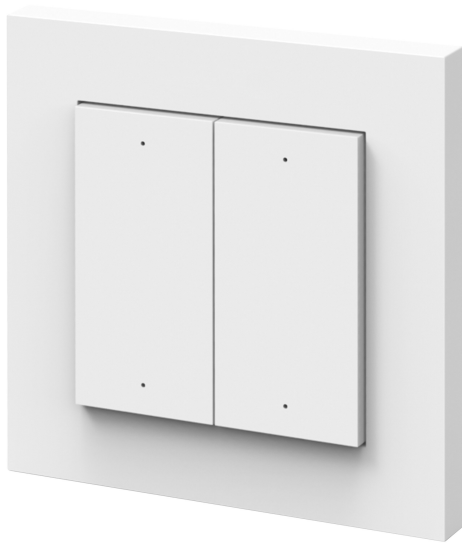

### Zones d'application

- Maison intelligente - Intérieur

### Avantages du produit

- Contrôle universel des produits SMART+ WiFi et Matter via WiFi
- Boutons multifonctions avec mode simple, double et longue pression
- Les fonctions des boutons peuvent être facilement configurées dans l'application pour contrôler les fonctions, les automatisations et les routines du produit

### Caractéristiques du produit


- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Batterie rechargeable et longue durée de vie (6 mois d'autonomie par charge avec 5 déclenchements par jour)
- Installation simple et flexible avec fixation magnétique sur surfaces métalliques et un choix de deux supports muraux.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tension nominale | 5 V     |
| Mode d'opération | Battery |

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Poids du produit                         | 113,00 g |
| Longueur                                 | 86,00 mm |
| Largeur                                  | 13,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 13.00 mm |
| Hauteur                                  | 86,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 86.00 mm |

Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 40000 |
|---------------------------------|-------|

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc              |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -10...+50 °C |
|-------------------------------|--------------|

CAPACITÉS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Gradable             | Non                        |
| Type de connexion    | USB Type-C                 |
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Home |

BATTERIE

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Type de batterie             | Others |
| Nombre de batteries incluses | 1      |

CERTIFICATS ET NORMES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Normes               | CE / UKCA |
| Classe de protection | III       |
| Type de protection   | IP20      |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C
- Câble de chargement USB-C non inclus
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

## Conseils de sécurité

- Veuillez d'éviter : une température ambiante maximale de +45 °C, le remplacement d'une batterie par un type incorrect qui pourrait compromettre la sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium), l'élimination d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou sa découpe mécanique, qui peuvent provoquer une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G1 1222349      |
|  | Déclarations de conformité                                 | SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH |
|  | EU Data Act                                                | SMART WiFi Sensors            |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075849884 | Etui carton fermé<br>1           | 30 mm x 90 mm x 99 mm                     | 137.00 g           | 0.27 dm <sup>3</sup> |
| 4058075849891 | Carton de regroupement<br>4      | 132 mm x 102 mm x 144 mm                  | 597.00 g           | 1.94 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.