


## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Smart+ Wifi Ball Magic RGBW USB

SMART+ BALL MAGIC RGB | Apparecchi smart

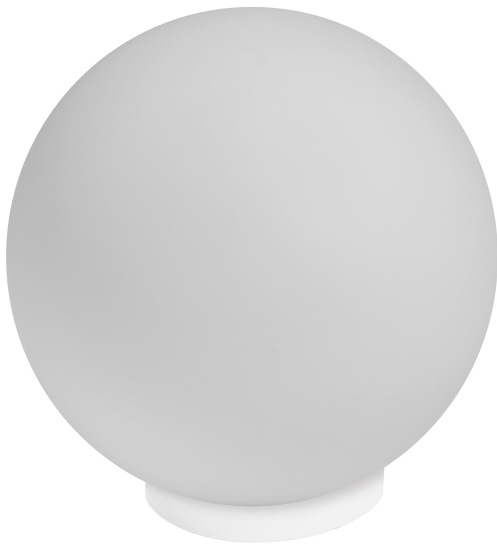

#### Are di applicazione

- Applicazioni in interni
- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi

#### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Emissione luminosa omogenea

#### Caratteristiche del prodotto

- Protocollo di rete: WiFi
- Controllo intelligente per regolare la temperatura di colore e il controllo del colore RGB
- Funzione musica: grazie all'app Smart Wi-Fi e ai ricevitori vocali integrati, l'apparecchio reagisce al suono e alla musica
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Connessione USB
- Dimmerabile
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	3,50 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	700,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Electronic control gear (ECG)

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	200 lm
Efficienza luminosa	57 lm/W
Temperatura di colore	2200 ... 6500 K
Colore della luce (descrizione)	Tunable White / RGB
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdc <sub>m</sub>
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	250 °

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	200,00 mm
Altezza	206,00 mm
Peso prodotto	550,00 g
Lunghezza del cavo	1 m

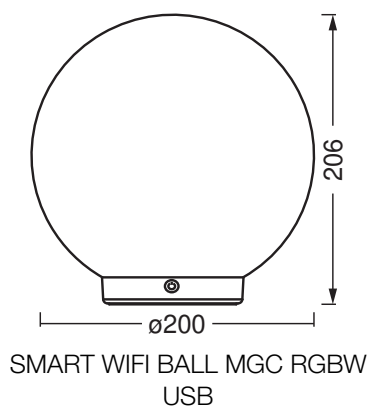

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiale della copertura	Vetro
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	USB TIPO-A
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì

**Durata**

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	50000

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE
-------	----

**ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
Numero di illuminanti inclusi	empty






**Apparecchiatura / Accessori**

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Cavo USB, lunghezza: 1m
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

## Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

## DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART+ WIFI BALL MGC RGBTW USB
	Informazioni legali	Safety insert G11222390
	Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB
	Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854475801	Astuccio 1	242 mm x 242 mm x 243 mm	1030.00 g	14.23 dm <sup>3</sup>
4099854475818	Cartone di spedizione 4	500 mm x 258 mm x 511 mm	4120.00 g	65.92 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.