


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### SMART+ WIFI Remote Wall Switch 2 Button

SMART+ WIFI Remote Wall Switch | Interruttori magnetici SMART da parete per controllare la casa SMART con tecnologia WiFi

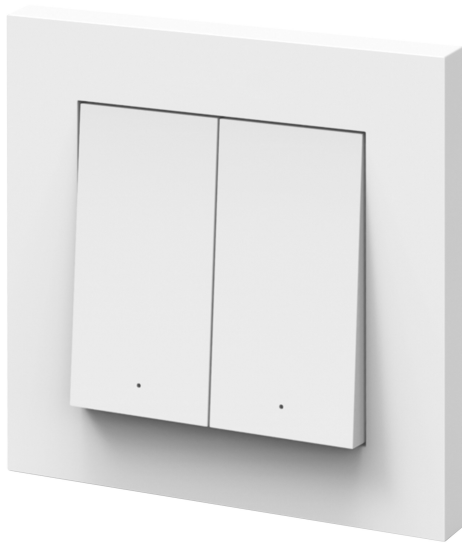

#### Aree di applicazione

- Smart home per interni

#### Vantaggi del prodotto

- Controllo universale dei prodotti SMART+ WiFi e Matter over WiFi
- Pulsanti multifunzione con modalità di pressione singola, doppia e lunga
- Le funzioni dei pulsanti possono essere facilmente configurate nell'app per controllare le funzioni del prodotto, le automazioni e le routine

#### Caratteristiche del prodotto


- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)
- Protocollo di rete: WiFi (2,4 GHz)
- Batteria ricaricabile e lunga durata della batteria (6 mesi di funzionamento per carica con 5 trigger al giorno)
- Installazione semplice e flessibile con fissaggio magnetico alle superfici metalliche e possibilità di scelta tra due BRACKETS a parete

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	5 V
-------------------	-----

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	115,00 g
Lunghezza	86,00 mm
Larghezza	15,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	15.00 mm
Altezza	86,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	86.00 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	40000
---------------------------------------	-------

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+50 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	USB di tipo C
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home

BATTERIA

Dimensioni della batteria	Others
---------------------------	--------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP20






## Apparecchiatura / Accessori

- Batteria ricaricabile integrata e ricarica facile tramite USB-C
- Cavo di ricarica USB-C non incluso
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

## Consigli per la sicurezza

- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +45 °C. La sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che potrebbe vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria, che potrebbero provocare un'esplosione.

## DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Informazioni legali	Safety insert G11222349
	Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075849860	Astuccio 1	30 mm x 90 mm x 99 mm	139.00 g	0.27 dm <sup>3</sup>
4058075849877	Cartone di spedizione 4	132 mm x 102 mm x 144 mm	605.00 g	1.94 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.