


PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ WIFI Remote Wall Switch 2 Button

SMART+ WIFI Remote Wall Switch | SMART magnetische wandschakelaars voor het bedienen van uw SMART huis met wifi-technologie

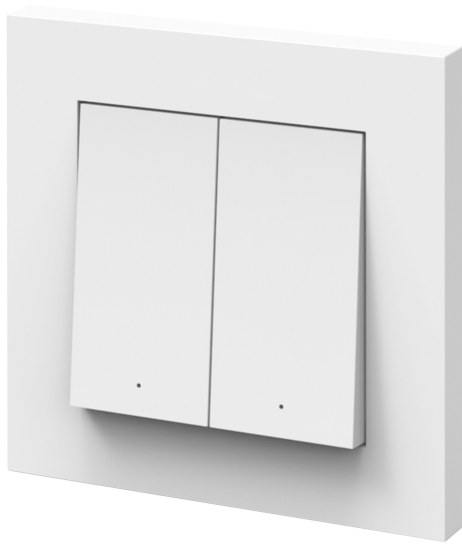

Toepassingsgebieden

- Smart home indoor

Productvoordelen

- Universele bediening van SMART+ WiFi en Matter over WiFi-producten
- Multifunctionele knoppen met enkele, dubbele en lange drukmodus
- Knopfuncties kunnen eenvoudig in de app worden geconfigureerd om productfuncties, automatiseringen en routines te bedienen

Productkenmerken


- Bedienbaar via SMART+ App (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Netwerkprotocol: wifi (2,4 GHz)
- Oplaadbare batterij en lange batterijduur (6 maanden gebruiksduur per lading met 5 triggers per dag)
- Eenvoudige en flexibele installatie met magnetische bevestiging op metalen oppervlakken en keuze uit twee wandbeugels

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	5 V
-------------------	-----

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	115,00 g
Lengte	86,00 mm
Breedte	15,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	15.00 mm
Hoogte	86,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	86.00 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	40000
---------------------	-------

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+50 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	USB Type-C
LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Home

BATTERIJ

Batterijformaat	Others
-----------------	--------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Veiligheidsklasse	III
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Oplaadbare batterij geïntegreerd en eenvoudig opladen via USB-C
- USB-C oplaadkabel niet inbegrepen
- Voor bediening via de SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

Veiligheidsadvies

- Vermijd: maximale omgevingstemperatuur: +45°C. Vervanging van een batterij door een verkeerd type, wat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijen). Gooi een batterij nooit weg in vuur of een hete oven, of verbrijzel of snij de batterij mechanisch, dit kan leiden tot een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Juridische informatie	Safety insert G11222349
	Conformiteitsverklaringen	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Conformiteitsverklaringen UKCA	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075849860	Vouwdoos 1	30 mm x 90 mm x 99 mm	139.00 g	0.27 dm³
4058075849877	Verzenddoos 4	132 mm x 102 mm x 144 mm	605.00 g	1.94 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.