


# FICHE PRODUIT

## PL PFM 625 30 W 4000 K UGR19

PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19 | Panels encastrés carrés, sans outil et à faible éblouissement, pour plafond avec fers porteurs 625 x 625 mm

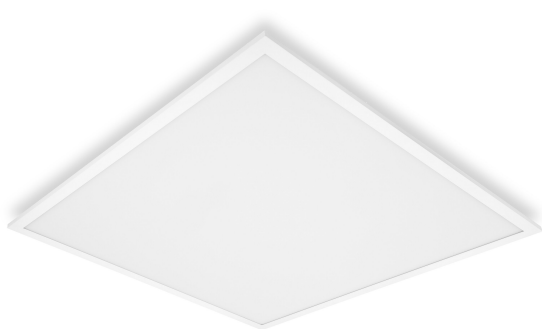

### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm

### Avantages du produit

- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W
- Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)
- En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
- Lumière confortable et grande uniformité de couleur
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène
- Bornier 3 fils, section de câble jusqu'à 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (versions 25 W et 30 W)



- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (versions 36 W et types DALI)
- Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready ou technologie IoT Zigbee 3.0 disponibles
- Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C)


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                                         | 30,00 W             |
| Tension nominale                                           | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale                                         | 135 mA              |
| Courant d'appel                                            | 30 A                |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 200 µs              |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 15                  |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 13                  |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 21                  |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | > 0,95              |
| Distorsion harmonique totale                               | < 10 %              |
| Classe de protection                                       | II                  |
| Mode d'opération                                           | External LED driver |

## Données photométriques

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                              | 3600 lm     |
| Efficacité lumineuse                       | 120 lm/W    |
| Temp. de couleur                           | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | 3 sdcn      |
| Intensité lumineuse                        | -           |
| Faible scintillement                       | Oui         |
| Indice du papillotement (PstLM)            | -           |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)     | -           |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0         |
| Angle de rayonnement                       | 90 °        |
| UGR longitudinal                           | < 19        |

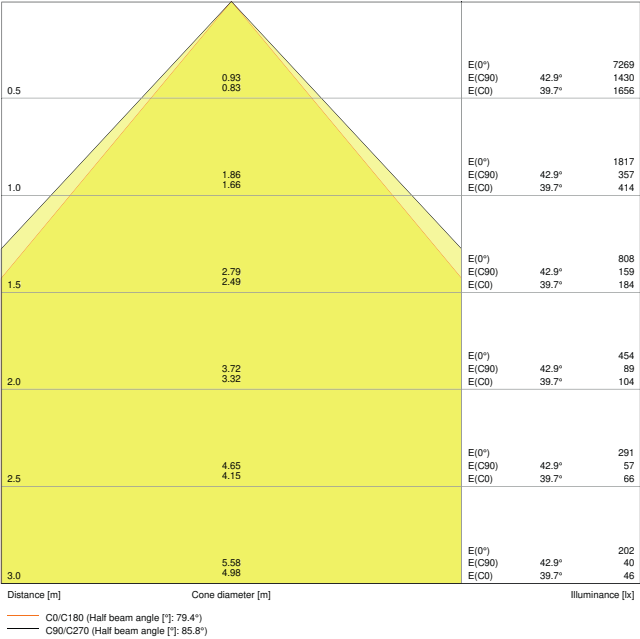


PL PFM 625 30W 4000K UGR19 LDT

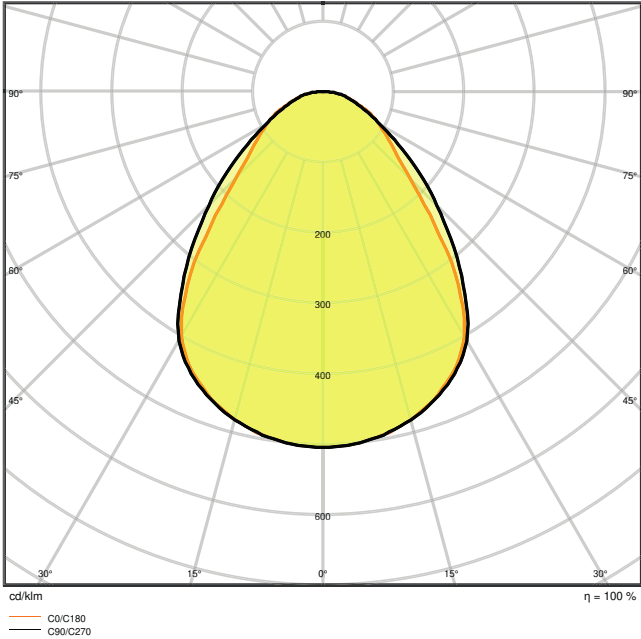

PL PFM 625 30W 4000K UGR19 LDT

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 620,00 mm |
| Largeur          | 620,00 mm |
| Hauteur          | 32,00 mm  |
| Poids du produit | 2050,00 g |

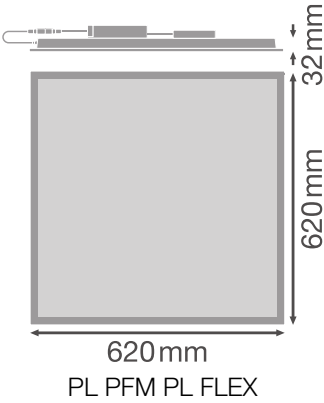

Matériau & couleurs

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc            |
| Couleur du teinte                        | Blanc            |
| Matériau de corps                        | Acier            |
| Matériau de fermeture                    | Polystyrene (PS) |
| Matière de la surface émettrice.         | Polystyrene      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C           |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg           |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -10...+50 °C                 |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis             |
| Type de protection                       | IP40/IP20                    |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK02                         |
| Gradable                                 | Non                          |
| Montage                                  | Encastré/suspendu/en surface |
| Emplacement montage                      | Plafond / Mur                |
| Application                              | Indoor                       |
| Longueur d'encastrement                  | 600,0 mm                     |
| Largeur de montage                       | 600,0 mm                     |
| Profondeur d'encastrement                | 80,0 mm                      |
| Avec source de lumière                   | Oui                          |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                          |

## Durée de vie

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C             | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C             | 60000 h <sup>1)</sup>  |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C | 60000 h                |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C             | 35000 h                |
| Nombre de cycles de commutation          | 50000                  |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## Alimentation

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Courant de sortie                                          | 655 mA                            |
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | < 5 %                             |
| Alimentation recommandée                                   | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Normes                         | CE / CB / ENEC / EAC |
| Température de surface limitée | Non                  |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                  |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable      |

## ACCESSOIRES EN OPTION

| Image du produit                                                                    | Nom du produit                      | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|    | PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL | 4058075402867 |
|     | PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME      | 4058075402904 |
|   | PANEL Suspension Kit                | 4058075402928 |
|  | PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x   | 4058075409859 |
|  | PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75     | 4058075472938 |
|   | PANEL SECURITY KIT 4x               | 4058075472990 |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Boîtier de connexion avec bornier 3 fils ou 5 fils inclus
- Crochets de sécurité inclus
- Ballast externe inclus
- Ne convient pas pour une utilisation avec la boîte de conversion d'urgence

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | PANEL PERFORMANCE 600/625      |
|    | Informations légales                                       | Legal insert                   |
|    | Informations légales                                       | LSI PL PFM AND PL PFM DALI     |
|    | Informations légales                                       | LSI PL PFM AND PL PFM DALI     |
|    | Déclarations de conformité                                 | PL PFM 625 UGR19               |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                    |                                                            | Nom du document                |
|    | Fichier IES (IES)                                          | PL PFM 625 30W 4000K UGR19     |
|    | Fichier LDT (Eulumdat)                                     | PL PFM 625 30W 4000K UGR19 LDT |
|  | Fichier ULD (DIALux)                                       | PL PFM 625 30W-4000K UGR19     |
|  | Fichier ROLF (RELUX)                                       | PL PFM 625                     |
|  | Fichier UGR (tableau UGR)                                  | PL PFM 625 30W 4000K UGR19 LDT |
|  | Courbe de distribution de la lumière type cône             | PL PFM 625 30W 4000K UGR19 LDT |
|  | Courbe de répartition de la lumière type polaire           | PL PFM 625 30W 4000K UGR19 LDT |
| Fichiers CAD/BIM                                                                   |                                                            | Nom du document                |
|  | BIM Revit 3D                                               | PL PFM gen3                    |
|  | CAO STEP 3D                                                | PL PFM gen3 625                |


## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075440593 | Etui carton fermé<br>1           | 52 mm x 647 mm x 719 mm                   | 2570.00 g          | 24.19 dm³ |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|
| 4058075440609 | Carton de regroupement<br>4      | 665 mm x 220 mm x 735 mm                  | 11648.00 g         | 107.53 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

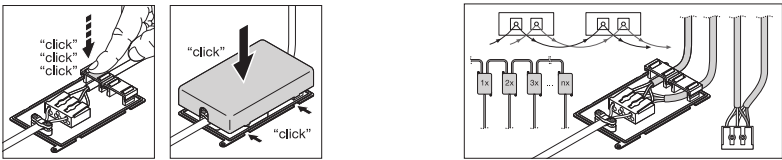

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.