

PRODUKTDATENBLATT

D STICK 11 W/2700K 220...240 V E14

OSRAM DULUX STICK | Energiesparlampen, Stabform



ANWENDUNGSGEBIETE

- Anspruchsvoller privater und professioneller Einsatz
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in geschlossenen, entlüfteten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Lichtfarbenvielfalt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a : ≥ 80 ; konstanter Farbort
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 h



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Bemessungsleistung	11,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennleistung	11,00 W
Betriebsfrequenz	50...60 Hz

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	620 lm
Bemessungslichtstrom	620 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	827
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	620 lm
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbwiedergabestufe	1B

Abmessungen & Gewicht



Maximaler Durchmesser	41,0 mm
Gesamtlänge	126,0 mm
Produktgewicht	53,00 g
Länge	126,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+50 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	10000 h
------------------------	---------

Bemessungslampenlebensdauer	10000 h
------------------------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	E14
Quecksilbergehalt	2,0 mg
WEEE-Piktogramm anzeigen	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
----------------	------


Zertifikate & Standards

Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	A
Reinigungsanleitung bei Zerschlagen	Was ist zu tun, wenn eine quecksilberhaltige Lampe zerbricht?

Klassifikationen

ILCOS	FBT-11/827-220/240-E14
--------------	------------------------

Lichtverteilung

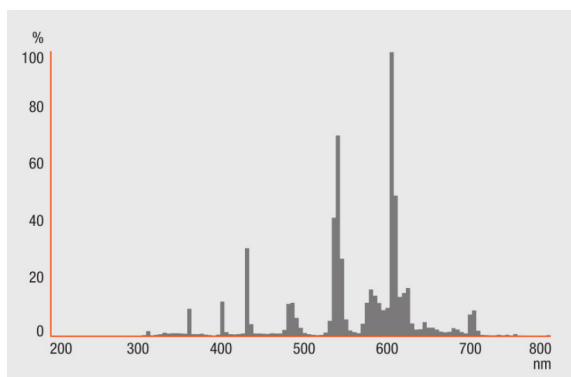

Strahlungsverteilung

SICHERHEITSHINWEISE

Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

Nicht für den Betrieb an externen Dimmern oder elektronischen Schaltern geeignet.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321989727	Blister 1	185 mm x 48 mm x 78 mm	78,00 g	0.69 dm ³
4008321989994	Versandschachtel 8	196 mm x 200 mm x 154 mm	716,00 g	6.04 dm ³
4008321989840	Faltschachtel 1	134 mm x 47 mm x 47 mm	80,00 g	0.30 dm ³
4008321990112	Versandschachtel 10	244 mm x 145 mm x 99 mm	829,33 g	3.50 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.