

FAMILIENDATENBLATT PARATHOM CLASSIC A FACILITY

Professional LED-Lampen mit Zusatzfunktion



ANWENDUNGSGEBIETE

- Orte, die eine schnelle Ausleuchtung erfordern
- Hotels, Restaurants
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Licht auch bei Stromausfall dank Backup-Batterie
- Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Variabler Einsatz an Gleich-, Wechsel- oder Batteriespannung möglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Betriebsdauer im Batteriebetrieb: bis zu 2 h (100 lm)
- Batterieladedauer: 4 h
- Batterietechnologie: Lithium-Ionen
- Batterie lädt während die Lampe am Stromnetz betrieben wird
- Batterie integriert, nicht austauschbar




TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Photometrische Daten					Abmessungen & Gewicht	Temperaturen & Betriebsbedingungen
	Nennleistung	Nennspannung	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Gesamtlänge	Umgebungstemperaturbereich
P CLAS A 60 8.5 W/2700K E27 ¹⁾	8,50 W	220...240 V	0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80	142,0 mm	-20...+40 °C

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilberfrei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse
P CLAS A 60 8.5 W/2700K E27 ¹⁾	25000 h	100000	E27	Ja	Nein	A+

¹⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

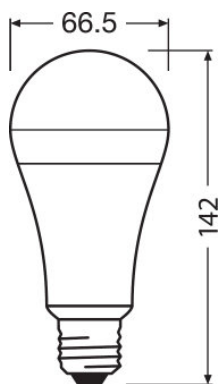

P CLAS A 60 8.5 W/2700K E27

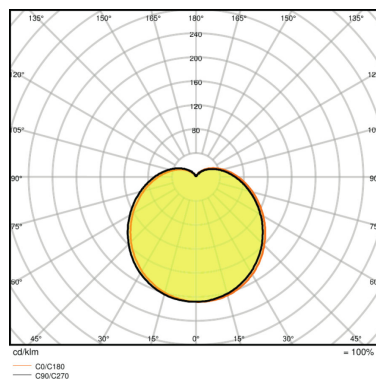

P CLAS A 60 8.5 W/2700K E27

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075125872	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	1133,00 g	5.20 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.