

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA PRO FLOOD TRACE 24W 830

ENDURA PRO FLOOD TRACE | Fluter mit Bewegungs- und Tageslichtsensor und sich automatisch bewegendem Leuchtenkopf



ANWENDUNGSGEBIETE

- Garagen
- Eingangsbereiche
- Außenanwendung (IP44)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Einstellbarer Kopf
- Schutzart, Vorderseite: IP44
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	24,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	1800 lm

Daten des Leuchtensors

Art des Sensors	Bewegung
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	5...8 m
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	30 s

Abmessungen & Gewicht

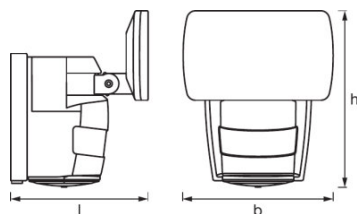

Länge	155,0 mm
Breite	169,0 mm
Höhe	196,0 mm
Produktgewicht	750,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	25000 h
-----------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478138	Faltschachtel 1	212 mm x 182 mm x 174 mm	868,00 g	6.71 dm ³
4058075478145	Versandschachtel 4	380 mm x 360 mm x 230 mm	3994,00 g	31.46 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.