

FAMILIENDATENBLATT SMART+ FLOOD CAMERA

Fluter mit integrierter Kamera, Fernsprecheinrichtung, Bewegungs- und Tageslichtsensor



ANWENDUNGSGEBIETE

- Garagen
- Eingangsbereiche
- Außenanwendung (IP44)

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Lichtstrom: 1.800 lm
- Einstellbarer Kopf
- Schutzart, Vorderseite: IP44
- Kamera mit HD Live Bild Übertragung
- Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten				Abmessungen & Gewicht		
	Nennleistung	Betriebsart	Netzfrequenz	Nennspannung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Breite	Höhe	Länge
SMART+ WIFI FLOOD Camera	24,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	1800 lm	Warm White	3000 K	169,0 mm	250,0 mm	163,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Farben & Materialien			Temperaturen & Betriebsbedingungen	Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	
	Produktfarbe	Material Korpus	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich	Montageart	Montageort	Dimmbar	Kompatible Smart-Home-Technologie
SMART+ WIFI FLOOD Camera	Dunkelgrau	Aluminium	Dunkelgrau	-20...+40 °C	Anbau	Wand	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa

Produkt-Bezeichnung	Anschlussart	Zertifikate & Standards		
		Schutzart	Schutzklasse	Normen
SMART+ WIFI FLOOD Camera	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	IP44	II	CE/EAC/REACH/RoHS

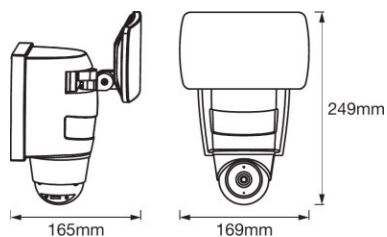

SMART+ WIFI FLOOD Camera

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478329	Versandschachtel 4	378 mm x 276 mm x 204 mm	4961,00 g	21.28 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.