

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

BIOLUX HCL CONTROL UNIT

BIOLUX HCL CONTROL UNIT GEN 1 | Unidad de control para luminarias BIOLUX Human Centric Lighting (HCL)



Áreas de aplicación

- Solución de iluminación para hasta 48 productos BIOLUX HCL (luminarias/ tiras LED / sensores de ocupación VIVARES)
- Salas de reuniones y conferencias
- Habitaciones de hoteles y oficinas con poca luz natural
- Guarderías y residencias de ancianos
- Hospitales

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida del sistema de iluminación BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT en combinación con BIOLUX HCL-luminaria(s) / BIOLUX HCL tiras LED / sensor de ocupación VIVARES) gracias a la tecnología inalámbrica Zigbee 3.0
- Puesta en marcha y configuración automatizadas por la aplicación LEDVANCE BIOLUX, sin necesidad de programación, registro o nube
- Control intuitivo de luminarias BIOLUX HCL - tiras LED BIOLUX HCL a través de la unidad de control
- Fácil selección de los modos de iluminación adecuados para diferentes situaciones de trabajo
- Puede ayudar a trabajar con más concentración
- 5 años de garantía del sistema BIOLUX HCL cuando se opera como parte de un sistema BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT en combinación con la(s) luminaria(s) BIOLUX HCL - Tiras LED BIOLUX HCL y sensor de ocupación VIVARES)

Características del producto

- LEDVANCE diseñó un producto de alto valor
- 6 modos de iluminación preprogramados seleccionables: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST y ON/OFF
- El modo de iluminación seleccionado se muestra en la pantalla de la unidad de control
- Modo de horario intuitivo para la configuración individual de fecha y hora de los 6 modos de iluminación en la aplicación BIOLUX para el curso automatizado
- Encender/apagar las luces con la unidad de control y el sensor de ocupación VIVARES opcional
- Preguntas frecuentes implementadas y guía de instalación en la aplicación BIOLUX para un soporte rápido durante la instalación in situ
- Instalación en cajas estándar empotradas como las utilizadas para interruptores y casquillos de iluminación

INFORMACIÓN TÉCNICA


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	1,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Frecuencia de red	50...60 Hz

Información del equipo de control de la luminaria

Libre de flickering	Sí
---------------------	----

DIMENSIONES Y PESO

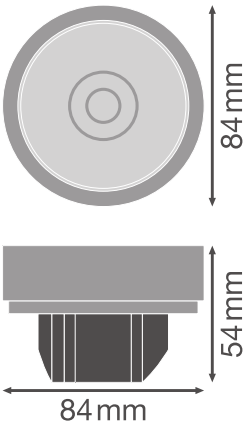

Ancho (incl. Luminarias redondas)	84,0 mm
Alto	54,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	54.00 mm
Diámetro	84,0 mm
Peso del producto	226,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Polycarbonato Metacrilato butadieno estireno Polimetilmetacrilato
Material cobertura	Polimetil metacrilato (PMMA)

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	0...+40 °C
Área de temperatura de funcionamiento	0...+40 °C

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ubicación de montaje	Pared
Libre de flickering	Sí

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

- Se requiere la aplicación LEDVANCE BIOLUX para la puesta en marcha y la tabla de tiempo de funciones adicionales / configuración del sensor / prueba NATURAL (disponible para Android e iOS)

Advertencia de Seguridad

- Aviso operativo importante y descargo de responsabilidad legal: Este producto está destinado exclusivamente a funcionar como parte de un sistema BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT en combinación con las luminarias BIOLUX HCL, tiras de LED y sensor de ocupación VIVARES, incluido el firmware/software incorporado o suministrado). LEDVANCE GmbH no asume ninguna responsabilidad, obligación o garantía por el funcionamiento del producto en combinación o junto con productos de terceros u otros productos que no sean productos del sistema BIOLUX HCL.
- Aviso de funcionamiento importante: la UNIDAD DE CONTROL BIOLUX HCL se puede girar en sentido horario o en el sentido contrario un máximo de 7200° (equivalente a 20 rotaciones completas de 360°) por día en total (sumando todos los procedimientos operativos).

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	BIOLUX HCL CONTROL UNIT
	Guía de instalación	BIOLUX HCL SYSTEM EN
	Guía de instalación	BIOLUX HCL FR
	Guía de instalación	BIOLUX HCL SYSTEM DE
	Guía de instalación	BIOLUX HCL CONTROL UNIT QA ES
	Guía de instalación	BIOLUX HCL CONTROL UNIT QA IT
	Guía de instalación	BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB ES
	Información sobre el paquete	3rd party Libraries BIOLUX App

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Información legal	BIOLUX HCL CONTROL UNIT
	Declaraciones de conformidad	Declaration of Conformity_BIOLUX HCL CONTROL UNIT ZB
	Declaraciones de conformidad	BIOLUX HCL Control Unit
	Declaraciones de conformidad	CE_BIOLUX HCL CONTROL UNIT ZB
	Certificados	BIOLUX HCL System Certificate
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	BIOLUX HCL CONTROL UNIT CONTROL UNIT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075308657	Caja unitaria 1	54 mm x 205 mm x 104 mm	288.00 g	1.15 dm ³
4058075308664	Embalaje de envío 2	224 mm x 124 mm x 144 mm	678.00 g	4.00 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias
- Para proyectos de referencia visite <https://www.ledvance.com/professional/lighting-solutions>

Aviso legal

- El uso de la aplicación LEDVANCE BIOLUX está sujeto exclusivamente a los Términos de uso de la aplicación LEDVANCE BIOLUX, que se muestran durante la instalación de la aplicación y están disponibles en la aplicación

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.