


TUOTESELOSTE EBN-OS /230

EBN-OS | Käynnistysvirranrajoitin OPTOTRONIC-liitäntälaitteille

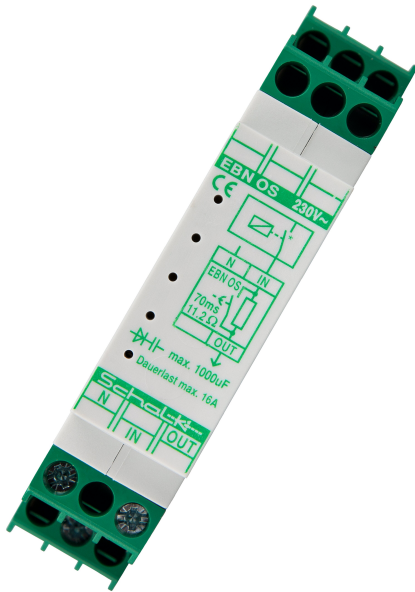

Käyttökohteet

- Suitable for all POWERTRONIC and selected OPTOTRONIC control gears

Tuote-edut

- Increases maximum number of ECG per automatic cutout by factor 2.5
- Flexible use depending on the size of the installation
- Simple installation

Tuoteominaisuudet

- Retrofit for DIN rail to DIN EN 50022
- Operating frequency: 50...60 Hz
- Maximum continuous load: 16 A
- Limitation time: 70 ms
- Number of switching cycles: up to 10,000

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,60 W
Nimellisjännite	230 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Tehohäviö	0,6 W
Max. Jännitepiikki välillä L/N ja PE	2 kV
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	2 kV
Toimintataajuus	50 Hz

MITAT JA PAINO

Pituus	58,00 mm
Leveys	18,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	18.00 mm
Korkeus	88,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	88.00 mm
Tuotteen paino	75,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Koteloinnin materiaali	Muovi
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Kotelon korkein lämpötila	110 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Enintään 56 päivää/vuosi 85 %:lla

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Ylikuumenemissuoja	Automaattinen katkaisu, käännettävä verkkojännitteellä
Asennustapa	35 mm vakiokisko

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	IEC 801-4 tason 4 mukaisesti / IEC 801-5 tason 3 mukaisesti / VDE 0110 Gr C/250V:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	I

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4006584548019	Pakkaamaton 1	90 mm x 18 mm x 59 mm	75.00 g	0.10 dm ³
4062172123259	Yksikköpakkaus 10			

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.