


FICHE PRODUIT

DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Alimentation remplaçable

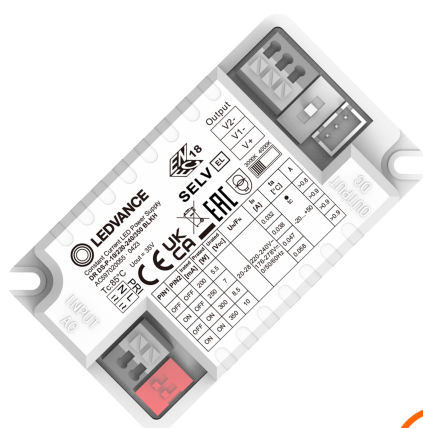

Zones d'application

- Convient aux BULKHEAD Rond

Avantages du produit

- Convient aux luminaires 3000 K et 4000 K avec fonction Multi Lumen

Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	58 mA
Courant d'appel	3.38 A
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	II
Gradateur	Non gradable

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	79,00 mm
Largeur	45,00 mm
Hauteur	25,00 mm
Poids du produit	48,00 g



DRIVER DS-P

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C

Type de protection	IP20
Gradable	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

Alimentation

Intensité de sortie	350 mA / 300 mA / 250 mA / 200 mA
Vie ECG	70000 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	EVERLOOP
------------------	----------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DR DS P
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Light Source Insert G11202326
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Déclarations de conformité	DR DS-P
	Déclarations de conformité UKCA	DR DS-P

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854286834	Etui carton fermé 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	56.00 g	0.14 dm³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854286841	Carton de regroupement 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	9598.00 g	27.23 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.