

FICHE PRODUIT

TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM | Tracklight Spot triphasé à intensité variable avec objectif zoom mécanique et CCT unique



Zones d'application

- Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Magasins, vestiaires, vitrines
- Hôtels, restaurants

Avantages du produit

- Tracklight spot 3 allumages gradable avec lentille de zoom
- Aucune distraction des objets éclairés grâce à la conception réduite
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Bonne réduction de l'éblouissement ($UGR \leq 19$)

Caractéristiques du produit

- Objectif zoom mécanique avec un angle de faisceau de 18° à 50°
- Dimmable (3% - 100%) via potentiomètre directement sur chaque luminaire
- Indice de rendu des couleurs IRC 90
- Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 3 SDCM
- Angle de rotation : 350° , angle d'inclinaison : 90°
- Boîtier en aluminium moulé sous pression durable
- Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005)
- Efficacité lumineuse du luminaire : jusqu'à 120 lm/W



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	30,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	136 mA
Courant d'appel	0,78 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	50 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	94
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	58
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	94
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	I
Tension maximum entre Phase/Neutre	1000 V
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	2000 V
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques


Flux lumineux	3600 lm / 3000 lm ¹⁾
Efficacité lumineuse	120 lm/W / 100 lm/W ²⁾
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Ecart-type de correspondance de couleur	≤3 sdc
Intensité lumineuse	4500 cd
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	18 °...50 °
UGR longitudinal	< 19

1) 3600lm@50°, 3000lm@18°


2) 120lm/W@50°, 100lm/W@18°




TR SP ZOOM DIM P 30W 930
WT 18D



TR SP ZOOM DIM P 30W 930
WT 50D




TR SP ZOOM DIM P 30W 930
WT 50D



TR SP ZOOM DIM P 30W 930
WT 18D

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	80,00 mm
Longueur	189,00 mm
Hauteur	260,00 mm
Poids du produit	860,00 g



TR SP ZOOM DIM P

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003

Matériau de corps	Aluminum
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Adaptateur, triphasé
Type de protection	IP20/IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	1-10V
Montage	Surface
Emplacement montage	Rail de montage
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	45000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	750 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 3 %

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ENEC / UKCA / EAC
Température de surface limitée	Non

Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	G11247142 TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	LSI G11254550 TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM
	Déclarations de conformité	TRACKLIGHT SPOT
	Déclarations de conformité UKCA	TRACKLIGHT SPOT
	Certificats	ENEC TR SP ZOOM
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 18D
	Fichier IES (IES)	TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 50D
	Fichier LDT (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 18D


Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier LDT (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 50D
	Fichier UGR (tableau UGR)	TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 18D
	Fichier UGR (tableau UGR)	TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 50D
	Courbe de distribution de la lumière type cône	TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 18D
	Courbe de distribution de la lumière type cône	TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 50D
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 18D
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 50D
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	Tracklight Spot Zoom Dim
	CAO STEP 3D	TL ZOOM DIM 30W



DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854616082	Etui carton fermé 1	211 mm x 247 mm x 100 mm	1021.00 g	5.21 dm³
4099854616099	Carton de regroupement 4	440 mm x 267 mm x 230 mm	4620.00 g	27.02 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

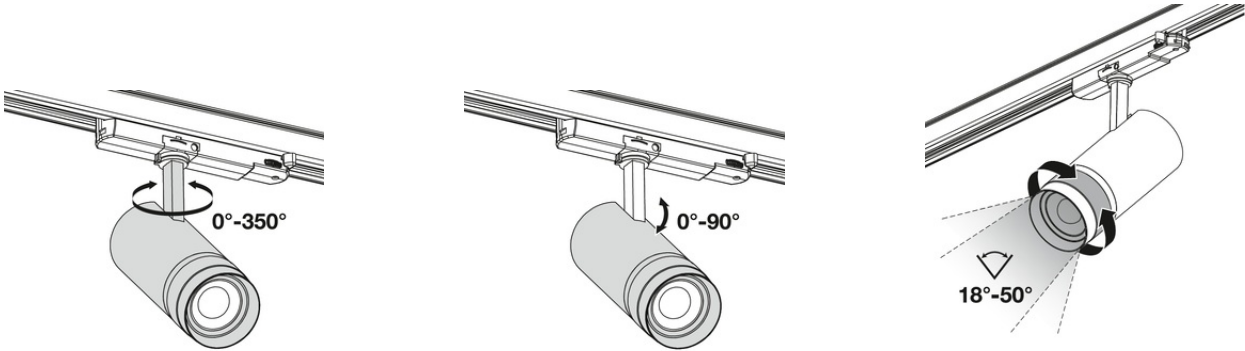

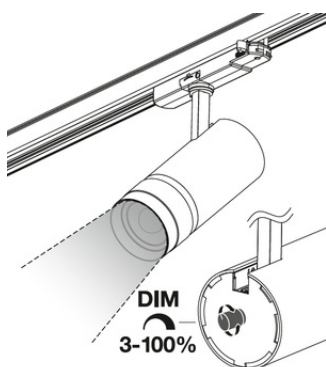

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.