

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### ENDURA Classic Beam Gap Wall UpDown GU10

ENDURA® BEAM | Apparecchi con attacco GU10 dalla forma classica ed emissione della luce dal basso e dall'alto



#### Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

#### Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco GU10
- Installazione facile e veloce

#### Caratteristiche del prodotto

- Illuminazione indiretta
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Colore struttura: RAL 7016
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 104,00 mm |
| Larghezza     | 92,00 mm  |
| Altezza       | 233,00 mm |
| Peso prodotto | 844,00 g  |

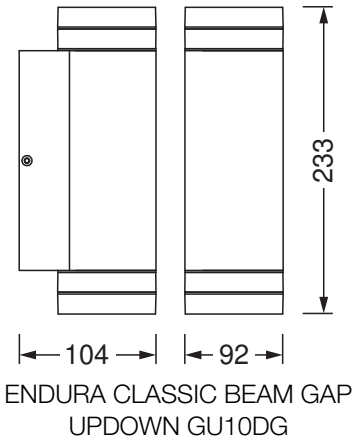

MATERIALE & COLORI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Colore del prodotto       | Grigio scuro |
| Colore della struttura    | Grigio scuro |
| Materiale del corpo       | Aluminum     |
| Materiale della copertura | Vetro        |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -      |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP44                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                      |
| Con sorgente luminosa                  | No                           |
| Replaceable light source               | No                           |
| Definizione del portalampada           | GU10                         |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme                              | CE / UKCA / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No              |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 2 x 35 W |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                         |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                                | Nome del documento      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA CLASSIC BEAM     |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219578 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    |                         |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM without EMC   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854451980   | Astuccio<br>1                  | 100 mm x 110 mm x 240 mm                      | 914.00 g   | 2.64 dm³  |
| 4099854451997   | Cartone di spedizione<br>4     | 245 mm x 220 mm x 265 mm                      | 4025.00 g  | 14.28 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.