

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH

BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES | Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa



Aree di applicazione

- Adatto per BULKHEAD ROUND

Vantaggi del prodotto

- LED 3000 K e 4000 K integrati
- Diffusore con sorgente luminosa in un unico pacchetto
- Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina
- Luce molto omogenea con leggero effetto controluce

Caratteristiche del prodotto

- Grado di protezione: IP20
- Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	8 W
Tensione nominale	21...25 V

Dati fotometrici


Flusso luminoso	1220 lm
Efficienza luminosa	152 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	5 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °

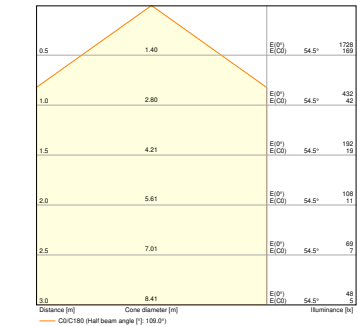


LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV

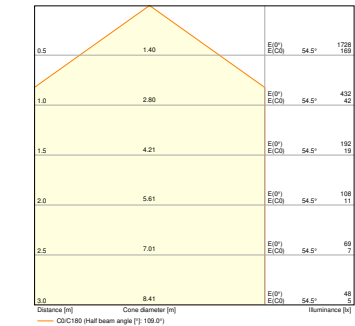

LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

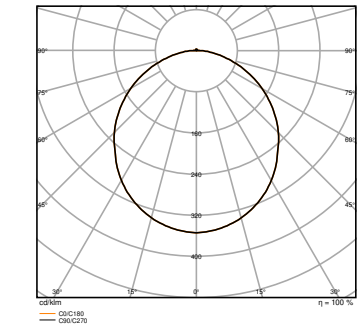

LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV

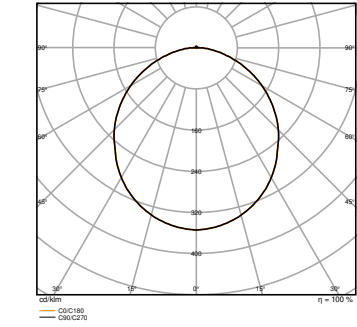

LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

DIMENSIONI E PESO

Diametro	250,00 mm
----------	-----------

Altezza	38,00 mm
Peso prodotto	282,00 g



SF BULKHEAD G2 Light source

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Trasparente
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Lunghezza per il montaggio	-
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	55000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	55000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL
Modulo LED sostituibile	dal consumatore finale

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	EVERLOOP / MULTI SELECT
-------------------	-------------------------

Apparecchiatura / Accessori

- Guarnizione inclusa
- Cavo di collegamento per installazione diretta integrato

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LISOEV
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	LISOEV 830 840 BLKH
	Informazioni legali	Legal Insert G11201956
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Light Source Insert G11202326
	Dichiarazioni di conformità	BLKH RD/LISOEV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	BLKH RD/LISOEV
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	File IES (IES)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854311918	Astuccio 1	52 mm x 256 mm x 256 mm	347.00 g	3.41 dm³
4099854311925	Cartone di spedizione 8	525 mm x 270 mm x 235 mm	3276.00 g	33.31 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.